



849 Supercomfort - Asimétrico

Cuerpo: de chapa de acero

Barnizado: inmersión por anaforesis con esmalte acrílico, color blanco, estabilizado a los rayos UV, previo tratamiento de fosfatación.

Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: alimentación de 230V/50Hz con reactancia electrónica para lámparas T5. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normas CEI 20-20. Bornera de 2P+T con portafusibles, con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².

Normativa: fabricadas en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, están protegidos con el grado IP20IK07 según las EN 60529. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables. Han obtenido la Certificación Europea ENEC. Suministrados sin fijaciones para el montaje con apoyo directo sobre los amarres. En la eventual instalación sin apoyo utilizar las fijaciones de acc. 898.


Descargar

DXF 2D

- 849.dxf

Montaggi

- supercomfort staffa.dxf
- supercomfort 220 mont.dxf
- supercomfort 224 mont.dxf
- supercomfort fila cont.dxf
- supercomfort-t5.pdf

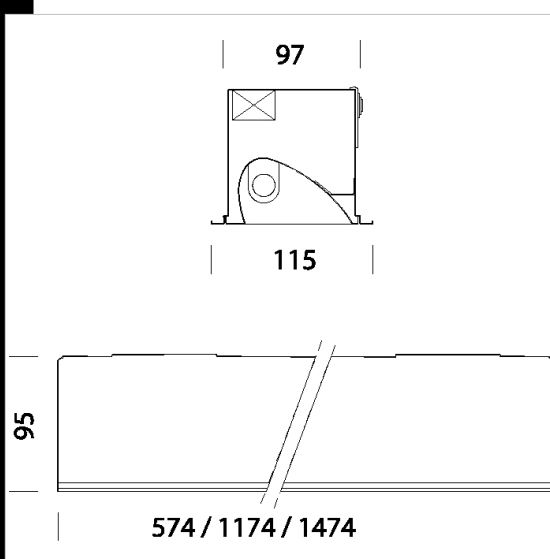

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
153422-12	CELLF-D	3.08	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	39 W	G5	BLANCO
153421-00	CELL-F	2.56	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	30 W	G5	BLANCO
153421-09	CELLF-E	3.06	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	34 W	G5	BLANCO
153420-09	CELLF-E	1.79	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	18 W	G5	BLANCO
153420-12	CELLF-D	1.20	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	15 W	G5	BLANCO
153422-09	CELLF-E	3.76	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	42 W	G5	BLANCO
153420-00	CELL-F	2.41	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	15 W	G5	BLANCO
153421-12	CELLF-D	2.10	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	32 W	G5	BLANCO
153422-00	CELL-F	3.88	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G5	BLANCO

Accesorios



- 200 para tira continua



- 224 Tapa terminal

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.