


848 Supercomfort

Cuerpo: de chapa de acero. Pantalla: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2. Barnizado: inmersión por anafosis con esmalte acrílico, color blanco, estabilizado a los rayos UV, previo tratamiento de fosfatación. Se suministran sin soportes para su apoyo directo sobre la perfilaría. En el caso de que se instale sin apoyar, es preciso utilizar las fijaciones acc. 898/899. LED: Factor de potencia 0,9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% 50.000h (L80B20). Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

Versions

L1174mm - 24W - 4000lm - 4000K - CRI>80
L1474mm - 30W - 5000lm - 4000K - CRI>80
L1174mm - 48W - 8000lm - 4000K - CRI>80
L1474mm - 60W - 10000lm - 4000K - CRI>80

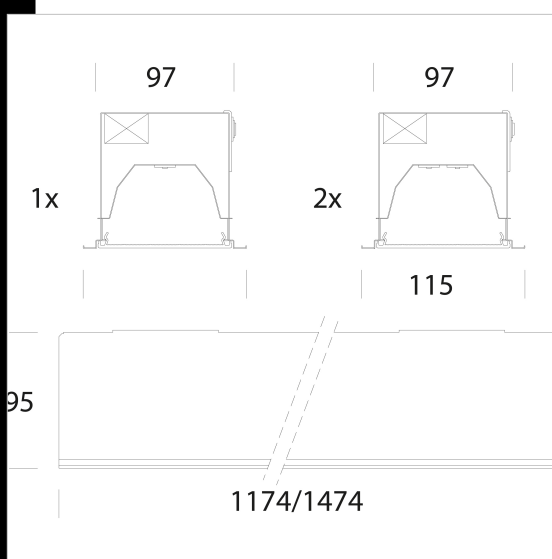

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
153431-00	CLD CELL	3,56	LED white 24W		4000lm-4000K-CRI 80	BLANCO
153432-00	CLD CELL	5,08	LED white 30W		5000lm-4000K-CRI 80	BLANCO
153434-00	CLD CELL	3,56	LED white 48W		8000lm-4000K-CRI 80	BLANCO
153435-00	CLD CELL	5,08	LED white 60W		10000lm-4000K-CRI 80	BLANCO

Accessori



- 200 para tira continua




- 898 soporte regulable



- 224 Tapa terminal



- 899 bracket



Download

DXF 2D
- 848s.dxf