
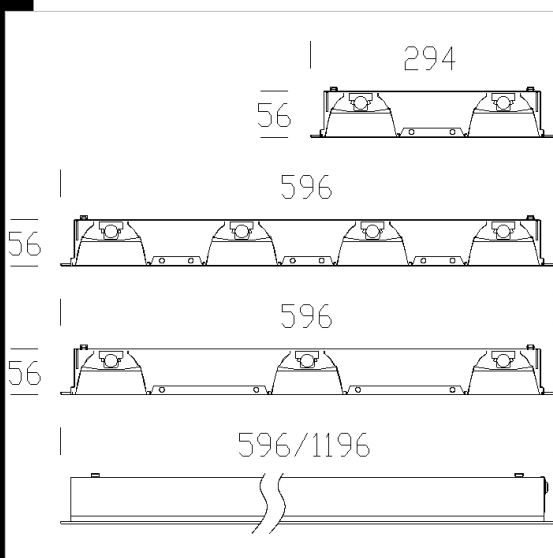


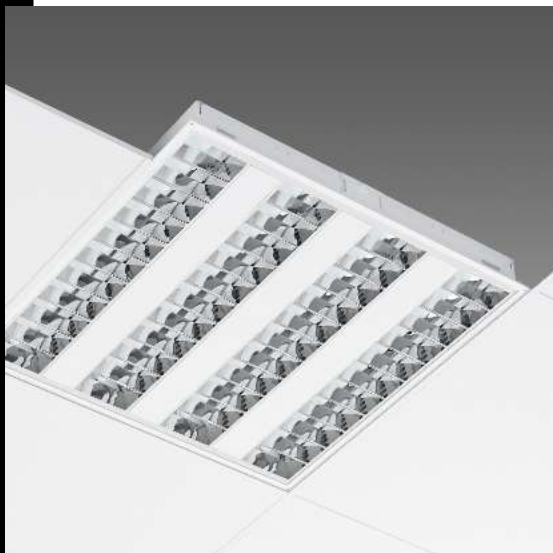

## 850 Minicomfort T5 óptica especular 99.99

Cuerpo: de chapa de acero cincado barnizado previamente al horno.  
Óptica: multicelular, multicelular de doble parábola, de aluminio especular 99,99 antirreflejos y antibrillos de muy baja luminancia con tratamiento de PVD.

Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso.  
Cableado: Totalmente automatizado con pruebas eléctricas sobre el 100% de la producción. Alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm<sup>2</sup> y vaina de PVC-HT resistente a 90° según las normas CEI 20-20. Bornera de 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm<sup>2</sup>.

Equipamiento: Conector rápido para la instalación eléctrica y puerta de apertura para la conexión eléctrica.

La apertura de la óptica se logra sin usar herramientas; además, queda enganchada al cuerpo con un cordón anticaída

Montaje: Directamente apoyado sobre las traviesas máx. 38mm.

Normativa: Fabricado conforme a la normativa vigente EN60598 CEI 34-21, con grado de protección IP20IK07, según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

Versión de emergencia: En la versión S.E. (siempre encendida). En caso de corte de electricidad sólo una lámpara conectada al circuito de emergencia queda encendida. Autonomía de 60 min. Bajo pedido: posibilidad de "Main Control System" para la gestión de las versiones en emergencia.


Minimum size of hole for recessed installation:

Mini Comfort 4x14/3x14/2x14(600x600) = 572x572mm

Mini Comfort 2x14 = 572x270mm

Mini Comfort 4x28/3x28 = 1172x572mm

Mini Comfort 2x28 = 1172x270mm

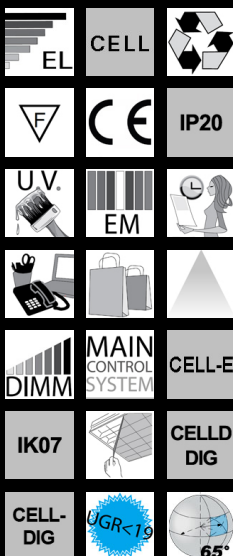

### Descargar

DXF 2D  
- 850.dxf

Montaggi  
- 320 mont.dxf  
- Minicomfort.pdf  
- 326 mont.dxf

| Código      | Cableado | Kg   | Lumen-K-CRI                | WTot  | Fijación base | Color  |
|-------------|----------|------|----------------------------|-------|---------------|--------|
| 153504-00   | CELL     | 4.30 | FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b | 64 W  | G5            | BLANCO |
| 153506-07   | CELL-E   | 8.50 | FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b | 132 W | G5            | BLANCO |
| 153506-00   | CELL     | 7.80 | FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b | 128 W | G5            | BLANCO |
| 153503-00   | CELL     | 3.91 | FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b | 66 W  | G5            | BLANCO |
| 153505-07   | CELL-E   | 8.30 | FL 3x28-2650lm-4000K-Ra 1b | 104 W | G5            | BLANCO |
| 153505-00   | CELL     | 7.80 | FL 3x28-2650lm-4000K-Ra 1b | 100 W | G5            | BLANCO |
| 153501-51   | CELL-DH  | 3.20 | FL 3x14-1250lm-4000K-Ra 1b | 48 W  | G5            | BLANCO |
| 153503-0041 | CELL-D-D | 3.00 | FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b | 62 W  | G5            | BLANCO |
| 153504-51   | CELL-DH  | 3.30 | FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b | 64 W  | G5            | BLANCO |
| 153506-51   | CELL-DH  | 7.80 | FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b | 128 W | G5            | BLANCO |
| 153501-00   | CELL     | 3.20 | FL 3x14-1250lm-4000K-Ra 1b | 51 W  | G5            | BLANCO |
| 153501-07   | CELL-E   | 3.80 | FL 3x14-1250lm-4000K-Ra 1b | 54 W  | G5            | BLANCO |
| 153500-51   | CELL-DH  | 2.60 | FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b | 31 W  | G5            | BLANCO |
| 153506-0041 | CELL-D-D | 7.80 | FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b | 124 W | G5            | BLANCO |
| 153505-0041 | CELL-D-D | 7.20 | FL 3x28-2650lm-4000K-Ra 1b | 92 W  | G5            | BLANCO |
| 153503-51   | CELL-DH  | 3.90 | FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b | 62 W  | G5            | BLANCO |
| 153501-0041 | CELL-D-D | 3.20 | FL 3x14-1250lm-4000K-Ra 1b | 47 W  | G5            | BLANCO |
| 153505-51   | CELL-DH  | 7.80 | FL 3x28-2650lm-4000K-Ra 1b | 95 W  | G5            | BLANCO |
| 153504-0041 | CELL-D-D | 3.37 | FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b | 62 W  | G5            | BLANCO |
| 153500-0041 | CELL-D-D | 2.60 | FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b | 32 W  | G5            | BLANCO |
| 153503-07   | CELL-E   | 4.40 | FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b | 69 W  | G5            | BLANCO |
| 153504-07   | CELL-E   | 4.90 | FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b | 68 W  | G5            | BLANCO |
| 153500-00   | CELL     | 2.60 | FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b | 34 W  | G5            | BLANCO |

### Accesorios



- 203 Fusible



- 320 cordel



- 326 Estribo

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.