


824 Comfort - óptica satinada 99.99



Cuerpo: de chapa de acero
 Óptica: de alvéolos de doble parabolicidad, longitudinal y transversal, de aluminio satinado anodizado, esp. 2μ de baja luminancia
 Barnizado: de inmersión por anaforesis con esmalte acrílico, color blanco, estabilizado a los rayos UV, previo tratamiento de fosfatación.
 Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso.
 Cableado: alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normas CEI 20-20.
 Bornera de 2P+T con portafusibles, con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².
 Dotación: óptica fijada a presión por medio de resortes, queda enganchada con cordón de nilón anticaída.
 Equipamiento: fusible de protección de 3,15A. Entregado sin soportes. Utilizar acc. 128.
 Normativa: fabricadas en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, están protegidos con el grado IP20IK07 según las EN 60529. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables.

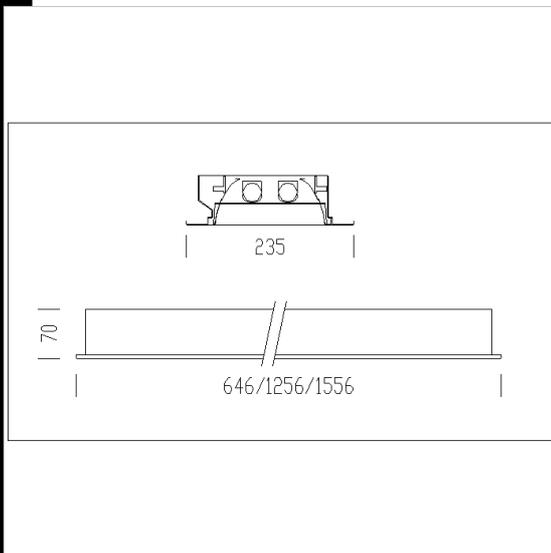

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
153630-08	CEL-F	3.20	FL 2x18-1350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G13	BLANCO
153632-08	CEL-F	7.00	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	113 W	G13	BLANCO
153631-08	CEL-F	5.00	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	70 W	G13	BLANCO



Descargar

- DXF 2D
- 823_4.dxf
- 3DS
- 823_2x36.3ds
- 3DM
- 823_2x36.3dm
- Montaggi
- 823_4_comfort.pdf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.