



## 781 Compact

Cuerpo: de chapa de acero.  
 Barnizado: polvo con esmalte acrílico, color blanco, estable al efecto de rayos UV, tratamiento previo de fosfatación.  
 Equipamiento: anillo de acabado con resortes anticaída.  
 Montaje: al techo.  
 Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21 grado de protección IP40IK04 según la normativa EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.  
 LED: Factor de potencia >0,9 Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50.000h (L70B50).

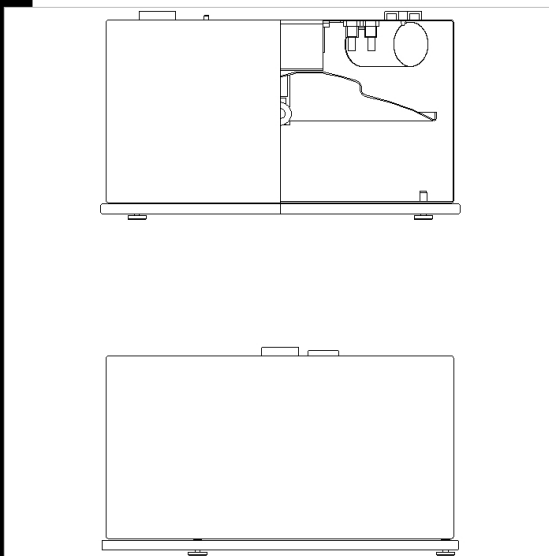

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
156301-00	CLD	2,48	LED-1262lm-4000K-CRI80	14 W	BLANCO

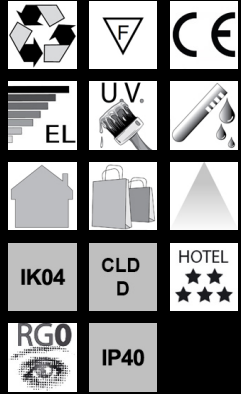

**Download**

DXF 2D  
 - 784.dxf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated