




Descargar
DXF 2D
- 784.dxf
Montaggi
- MASTER_SLAVE.pdf



781 compacto - con el sensor

Cuerpo: de chapa de acero.
Barnizado: polvo con esmalte acrílico, color blanco, estable al efecto de rayos UV, tratamiento previo de fosfatación.
Equipamiento: anillo de acabado con resortes anticaída.
Montaje: al techo.
Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21 grado de protección IP40IK04 según la normativa EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.
LED: Factor de potencia >0,9 Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50.000h (L70B50). -19 (radar sensor)
-0024 (master)
-0096 (slave)

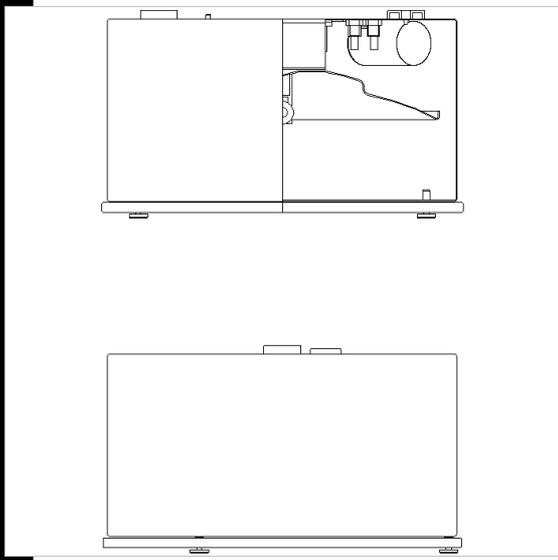

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
156301-19	CLD-D	2.69	LED-1262lm-4000K-CRI 80	20 W	BLANCO
156301-0024	CLD	2.66	LED-1262lm-4000K-CRI 80	20 W	BLANCO
156301-0096	CLD	2.56	LED-1262lm-4000K-CRI 80	20 W	BLANCO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.