


782 Compact - cat. 3



Cuerpo: de chapa de acero.
 Reflector: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, metalizado con polvos de aluminio muy puro a alto vacío con un procedimiento de C.V.D para un mayor control y rendimiento de la luz.
 Barnizado: polvo con esmalte acrílico, color blanco, estable al efecto de rayos UV, tratamiento previo de fosfatación.
 Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso.
 Casquillo G24d-3; G24q-3.
 Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a los 90°C según las normativas CEI 20-20.
 Bornera 2P+T de policarbonato, con máxima sección de conductores admitida 2,5 mm².
 Equipamiento: anillo de acabado con resortes anticaída.
 Montaje: al techo.
 Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21 grado de protección IP40IK04 según la normativa EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

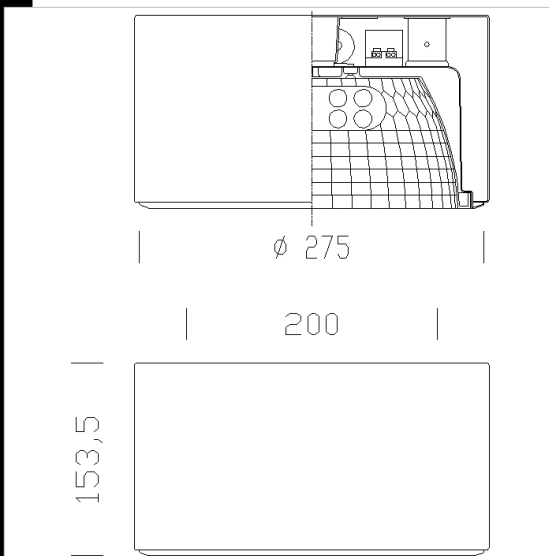

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
156303-08	CELL	1,92	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-4000K-Ra 1b	BLANCO



Descargar

DXF 2D
- d782.dxf

Montaggi
- compact.pdf