




784 Compact - cristal

Cuerpo: de chapa de acero.
 Barnizado: polvo con esmalte acrílico, color blanco, estable al efecto de rayos UV, previo tratamiento de fosfatación.
 Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a los 90°C según las normativas CEI 20-20. Bornera 2P+T de policarbonato, con máxima sección de conductores admitida 2,5 mm².
 Montaje: al techo.
 Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598 -1 CEI 34-21 grado de protección IP40IK04 según la normativa EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

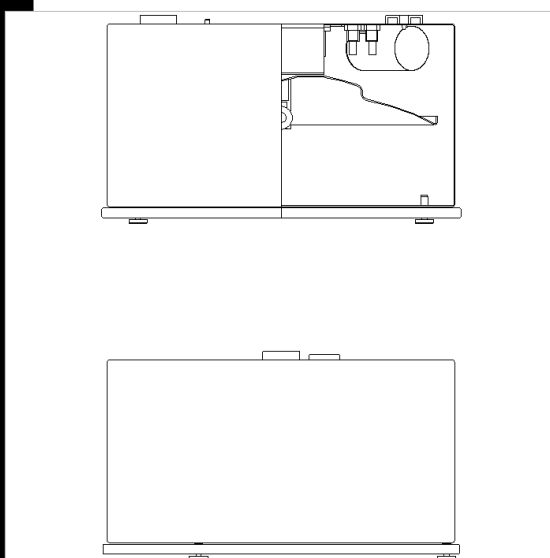

Descargar

DXF 2D
- 784.dxf

Montaggi
- compact.pdf

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
156327-00	CELL	2.66	FLC 2x26D/E-1800lm-3000K-Ra 1b	54 W	G24q-3	BLANCO
156326-00	CNR-L	3.30	HCI-TS 70-6500lm-4200k-Ra 1a	87 W	Rx7s	BLANCO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.