


785 Compact - cat. 3



Cuerpo: de chapa de acero.  
 Reflector: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, metalizado con polvos de aluminio muy puro a alto vacío con un procedimiento de C.V.D para un mayor control y rendimiento de la luz.  
 Barnizado: polvo con esmalte acrílico, color blanco, estable al efecto de rayos UV, previo tratamiento de fosfatación.  
 Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso. Casquillo G24d-3; G24q-3.  
 Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm<sup>2</sup> y vaina de PVC-HT resistente a los 90°C según las normativas CEI 20-20. Bornera 2P+T de policarbonato, con máxima sección de conductores admitida 2,5 mm<sup>2</sup>.  
 Equipamiento: anillo de acabado con resortes anticaída.  
 Montaje: al techo.  
 Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598 -1 CEI 34-21 grado de protección IP40IK04 según la normativa EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

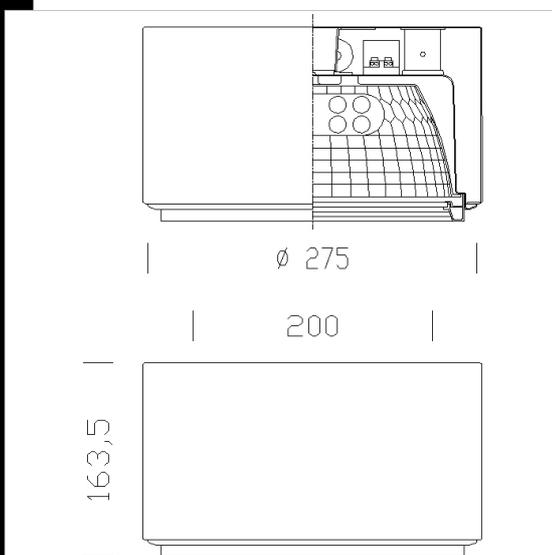

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
156333-08	CELL	2,16	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-4000K-Ra 1b	BLANCO



Download

DXF 2D  
- d785.dxf

Montaggi  
- compact.pdf