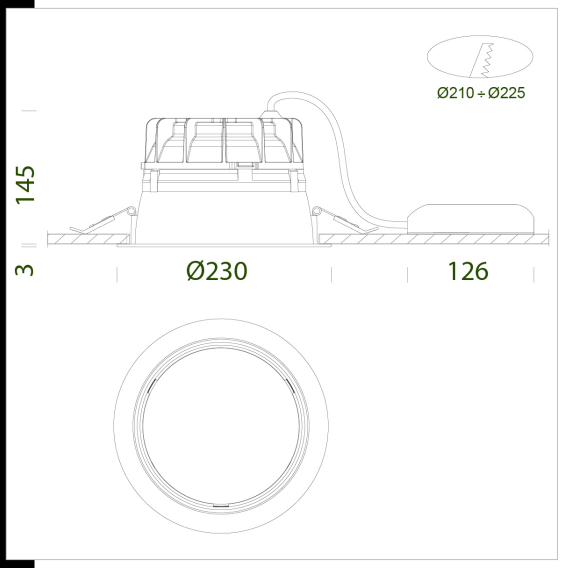

885 Compact Dark TW - BASIC

Cuerpo-reflector: en policarbonato irrompible autoextinguible V0, metalizado con polvos de aluminio de alta eficiencia con alvéolos anti-deslumbramiento. Borde de tope al falso techo con aro ancho y acabado fotograbado de color blanco. Resortes de fijación al falso techo realizados en hilo de acero galvanizado. Blindado a 65°. Pantalla: de policarbonato transparente irrompible y autoextinguible V0. Placa interna micro lenticular blindada para UGR<19. Reflector interno: de policarbonato blanco autoextinguible V0 con acabado brillante. Disipador: estampado en aluminio inyectado fundido a presión barnizado negro con aletas de refrigeración integradas. Barnizado: en polvo con pintura epoxi en poliéster resistente a los rayos UV. Factor de deslumbramiento UGR: UGR<19 (en cualquier situación)- EN 12464. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 90%: 55.000h (L90B10). Factor de potencia 0,92. Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.
Se puede usar un botón convencional para controlar el sistema mediante un interruptor de color • Rango de ajuste de la temperatura del color 2700K-6500K en escala lineal • MacAdams 3, • Gama de atenuación: 3-100% en todo el rango • Flicker <4% • Temperatura del color constante en toda la gama de atenuación • Posibilidad de elección manual del color durante el día. • Sin ciclo circadiano
colourSWITCH función : para controlar el sistema mediante colourSWITCH, es posible usar un botón convencional. No está permitido el uso del botón con el indicador luminoso. Si el sistema se controla mediante DALI/DSI, el colourSWITCH no está disponible. El sistema de control mediante botón puede tener varios ajustes: • breve presión: ajuste de la temperatura de color mediante el colourSWITCH con modo de 9 valores entre 2.700 y 6.500 K. • presión larga (> 1 s): ajuste continuo de la temperatura de color. Una vez completada, la dirección de la temperatura de color se invertirá. En instalaciones de driver LED con diversas temperaturas de color o direcciones de temperatura de color opuestas (por ej. tras la extensión de un sistema), todos los drivers LED pueden sincronizarse a 4.500 K manteniendo pulsado el botón durante 10 segundos.
switchDIM función La función switchDIM integrada permite conectar directamente un botón para utilizar el atenuador y el encendido. Con una breve presión (< 0.6 s) el driver LED se enciende o se apaga. El nivel de atenuación se guarda con el apagado y se restaura con el encendido. Manteniendo pulsado el botón, los módulos LED se regulan. Soltando el botón y volviéndolo a pulsar de nuevo, los módulos LED se regulan en sentido contrario. En instalaciones de driver LED con diversos niveles de atenuación o direcciones de atenuación opuestas (por ej. tras una extensión del sistema), todos los drivers LED pueden sincronizarse a nivel de atenuación al 50% manteniendo pulsado el botón durante 10 segundos. No está permitido el uso del botón con el indicador luminoso. • Posibilidad de elección manual del color a lo largo del día
• No ciclo circadiano

Download

DXF 2D
- cdark.dxf

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
156451-0024	CLD CELL	1,44	LED TW-2360lm-2700K - 6500K-CRI 80	24 W	BLANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated