




Descargar

DXF 2D
- 822.dxf
Montaggi
- compact.pdf

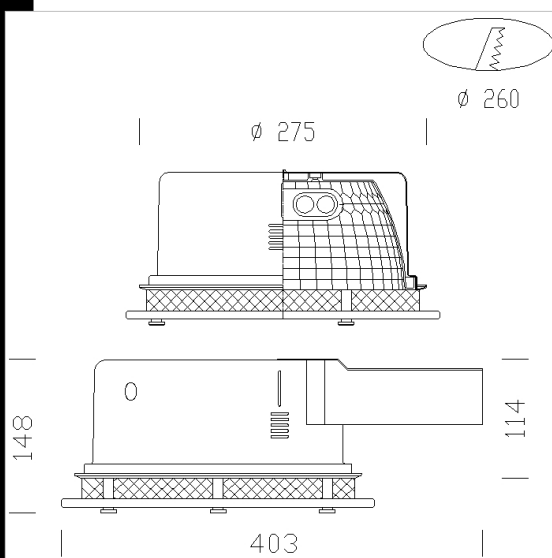

822 Compact

Cuerpo: de chapa de acero moldeado.

Reflector: de policarbonato metalizado con polvos de aluminio muy puro. A alto vacío con procedimiento de P.V.D., autoextinguible, prismatizado multiespejo para obtener un elevado rendimiento luminoso y un mayor control de la luz.

Difusor: con cristal templado.

Barnizado: inmersión por anaforesis con esmalte acrílico, color blanco, estabilizado a los rayos UV, tratamiento previo de fosfatización.

Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según la norma CEI-20-20. Bornera 2P+T de policarbonato, con máxima sección de conductores admitida 2,5 mm².

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598 - CEI 34-21, con grado de protección IP43IK07, según la norma EN 60529. Tienen la certificación de conformidad Europea ENEC. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

Versión de emergencia: con caja de cableado separada.

En caso de apagón, una lámpara conectada al circuito de emergencia permanece siempre encendida (S.A.) evitando así inconvenientes debidos a la inesperada falta de luz. La autonomía es de 60 min. Al volver la luz, la batería se recarga automáticamente.

Potencia de lámparas: FLC2x18L, FLC2x26D.

Electrónico Dimerable: bajo pedido específico del cliente.

Con la nueva LG7, se recomienda que el proyectista se asegure de que llegue cierta cantidad de luz al techo y a las paredes para que el ambiente esté bien iluminado y los ocupantes tengan una buena sensación visual

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
156497-09	CELL-E	5.38	FLC 1x26D + 1x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	57 W		BIANCO
156497-08	CELL	4.11	FLC 2x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	54 W	G24q-3	BIANCO
156496-08	CELL	3.29	FLC 2x18D/E-1200lm-4000K-Ra 1b	37 W	G24q-2	BIANCO
156496-09	CELL-E	3.10	FLC 2x18D/E-1200lm-4000K-Ra 1b	41 W	G24q-2	BIANCO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.