


## 879 Comfort - óptica barnizada rayada

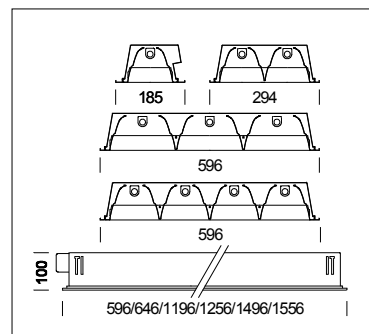

| Código    | Cableado | Kg    | Color  | Dimensiones  | Lámparas                       |
|-----------|----------|-------|--------|--------------|--------------------------------|
| 157062-00 | CNR      | 2.50  | blanco | 646x185x100  | FL 1x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b |
| 157040-00 | CNR      | 4.30  | blanco | 1256x185x100 | FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b |
| 157041-00 | CNR      | 5.60  | blanco | 1556x185x100 | FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b |
| 157044-00 | CNR      | 3.30  | blanco | 596x294x100  | FL 2x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b |
| 157045-00 | CNR      | 6.10  | blanco | 1196x294x100 | FL 2x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b |
| 157046-00 | CNR      | 7.70  | blanco | 1496x294x100 | FL 2x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b |
| 157050-00 | CNR      | 5.80  | blanco | 596x596x100  | FL 4x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b |
| 157051-00 | CNR      | 11.00 | blanco | 1196x596x100 | FL 4x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b |
| 157080-00 | CNR-E    | 5.30  | blanco | 1256x185x100 | FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b |
| 157081-00 | CNR-E    | 6.60  | blanco | 1556x185x100 | FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b |
| 157044-07 | CNR-E    | 4.30  | blanco | 596x294x100  | FL 2x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b |
| 157095-00 | CNR-E    | 7.10  | blanco | 1196x294x100 | FL 2x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b |
| 157096-00 | CNR-E    | 8.70  | blanco | 1496x294x100 | FL 2x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b |
| 157090-00 | CNR-E    | 6.80  | blanco | 596x596x100  | FL 4x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b |
| 157091-00 | CNR-E    | 12.00 | blanco | 1196x596x100 | FL 4x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b |
| 157020-00 | CEL      | 3.30  | blanco | 1256x185x100 | FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b |
| 157021-00 | CEL      | 4.60  | blanco | 1556x185x100 | FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b |
| 157034-00 | CEL      | 2.30  | blanco | 596x294x100  | FL 2x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b |
| 157035-00 | CEL      | 5.10  | blanco | 1196x294x100 | FL 2x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b |
| 157036-00 | CEL      | 6.70  | blanco | 1496x294x100 | FL 2x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b |
| 157030-00 | CEL      | 4.80  | blanco | 596x596x100  | FL 4x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b |

| Código    | Cableado | Kg    | Color  | Dimensiones  | Lámparas                       |
|-----------|----------|-------|--------|--------------|--------------------------------|
| 157031-00 | CEL      | 10.00 | blanco | 1196x596x100 | FL 4x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b |
| 157020-51 | CEL-D    | 3.30  | blanco | 1256x185x100 | FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b |
| 157021-51 | CEL-D    | 4.60  | blanco | 1556x185x100 | FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b |
| 157034-51 | CEL-D    | 2.30  | blanco | 596x294x100  | FL 2x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b |
| 157035-51 | CEL-D    | 5.10  | blanco | 1196x294x100 | FL 2x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b |
| 157036-51 | CEL-D    | 6.70  | blanco | 1496x294x100 | FL 2x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b |
| 157030-51 | CEL-D    | 4.80  | blanco | 596x596x100  | FL 4x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b |
| 157031-51 | CEL-D    | 10.00 | blanco | 1196x596x100 | FL 4x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b |
| 157020-09 | CEL-E    | 5.80  | blanco | 1256x185x100 | FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b |
| 157021-09 | CEL-E    | 7.10  | blanco | 1556x185x100 | FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b |
| 157035-09 | CEL-E    | 7.60  | blanco | 1196x294x100 | FL 2x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b |
| 157036-09 | CEL-E    | 9.20  | blanco | 1496x285x100 | FL 2x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b |
| 157030-09 | CEL-E    | 7.40  | blanco | 596x596x100  | FL 4x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b |
| 157031-09 | CEL-E    | 12.50 | blanco | 1196x596x100 | FL 4x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b |
| 157020-52 | CEL-D    |       | blanco | 1256x185x100 | FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b |
| 157021-52 | CEL-D    |       | blanco | 1556x185x100 | FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b |
| 157064-52 | CEL-D    |       | blanco | 596x294x100  | FL 2x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b |
| 157035-52 | CEL-D    |       | blanco | 1196x294x100 | FL 2x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b |
| 157036-52 | CEL-D    |       | blanco | 1496x294x100 | FL 2x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b |
| 157030-52 | CEL-D    |       | blanco | 596x596x100  | FL 4x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b |
| 157031-52 | CEL-D    |       | blanco | 1196x596x100 | FL 4x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b |

Cuerpo: de chapa de acero con borde angosto.

Optica: de aluminio barnizado, color blanco, con travesaños rayados de aluminio.

Barnizado: inmersión por anaforesis con esmalte acrílico blanco, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo, tratamiento previo de fosfatización.

Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso. Casquillo G13.

Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm<sup>2</sup> y vaina de PVC-HT resistente a 90°C, según norma CEI 20-20. Bornera 2P+T, con sección máxima permitida del conductor 2,5 mm<sup>2</sup>.

Dotación: óptica fijada a presión que permanece enganchada con cordones de nilón anticaída. Bajo pedido versión con boca para sistema de acondicionamiento. En la versión monolámpara es posible modificar el haz, en asimétrico o angosto.

Equipamiento: Entregado sin soportes. Utilizar acc. 900 (FL2x18/36/58, FL3/4x18, FL3/4x36) o acc. 898 (FL1x18/36/58).

Montaje: por encastre en tiras encajadas o paneles.

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598 CEI 34-21, con grado de protección IP20IK08, según la norma EN 60529, certificada por el Instituto de la Marca de Calidad (IMQ) y ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Instalable en superficies normalmente inflamables. Bajo pedido tapa para cátodo que le permite a los plafones convertirse en IP40.

Otros cableados: reactancia electrónica y versión de emergencia.

Versión de emergencia: en caso de apagón una lámpara conectada al circuito de emergencia queda encendida, evitando así inconvenientes debidos a una falta de luz imprevista. La autonomía es de 60 minutos.

Cuando se restablece la corriente la batería se recarga automáticamente.

Potencia de lámparas: FL1x18; FL1x36; FL1x58; FL2x18; FL2x36; FL2x58; FL3x18; FL3x36; FL 3x58; FL4x18; FL4x36.