



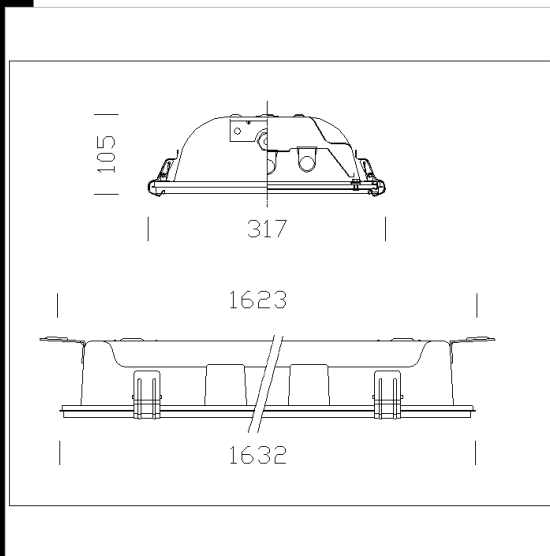

992 Eterna -T5 acero inoxidable + cristal

Cuerpo: de acero inoxidable AISI 304 18/8, embutido en una única pieza de alta resistencia mecánica. Incluye marco y ganchos de acero inoxidable.
 Reflector: de aluminio especular anodizado, espesor de 2 micrones, de excepcionales dimensiones transversales para un alto rendimiento.
 Difusor: cristal templado, espesor 5 mm., resistente a los choques.
 Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso.
 Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normativas CEI 20-20. Bornera 2P+T con máxima sección de conductores admitida, 2,5 mm².
 Equipamiento: fusible de protección de 6,3 A. Juntas de goma de silicona. Prensaestopa de nilón f.v. Ø 1/2 pulgada gas. Incluye abrazaderas de fijación a techo. Una vez abierto, el marco queda enganchado al cuerpo para un fácil mantenimiento.
 Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21 Grado de protección IP65IK08 según la normativa EN 60529. Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

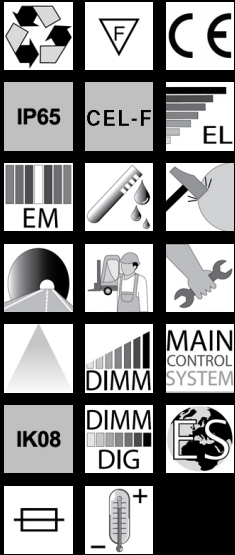

Descargar

- DXF 2D
- 992i5.dxf
- 3DS
- 992_eterna_2x36.3ds
- 3DM
- 992_eterna_2x36.3dm
- Montaggi
- steel_eterna.pdf

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
162316-09	CELLF-E	6.57	FL 3x24-1750lm-4000K-Ra 1b	82 W	G5	INOX
162337-00	CELL-F	12.49	FL 2x80-6550lm-4000k-Ra 1b	156 W	G5	INOX
162310-09	CELLF-E	6.41	FL 2x24-1750lm-4000K-Ra 1b	52 W	G5	INOX
162310-00	CELL-F	5.93	FL 2x24-1750lm-4000K-Ra 1b	49 W	G5	INOX
162317-00	CELL-F	10.15	FL 3x54 constant-4850lm-4000K-Ra 1b	168 W	G5	INOX
162318-00	CELL-F	12.53	FL 3x49-4350lm-4000K-Ra 1b	165 W	G5	INOX
162318-12	CELLF-D	13.00	FL 3x49-4350lm-4000K-Ra 1b	160 W	G5	INOX
162317-09	CELLF-E	10.85	FL 3x54 constant-4850lm-4000K-Ra 1b	172 W	G5	INOX
162314-09	CELLF-E	10.85	FL 2x54-4450lm-4000K-Ra 1b	113 W	G5	INOX
162315-09	CELLF-E	13.01	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	115 W	G5	INOX
162314-00	CELL-F	10.07	FL 2x54-4450lm-4000K-Ra 1b	109 W	G5	INOX
162314-12	CELLF-D	11.80	FL 2x54-4450lm-4000K-Ra 1b	107 W	G5	INOX
162317-12	CELLF-D	12.90	FL 3x54 constant-4850lm-4000K-Ra 1b	173 W	G5	INOX
162315-00	CELL-F	12.45	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	111 W	G5	INOX
162318-09	CELLF-E	16.40	FL 3x49-4350lm-4000K-Ra 1b	170 W	G5	INOX
162338-00	CELL-F	12.40	FL 3x80 constant-6800lm-4000K-Ra 1b	257 W	G5	INOX
162316-00	CELL-F	6.17	FL 3x24-1750lm-4000K-Ra 1b	79 W	G5	INOX
162315-12	CELLF-D	15.90	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	97 W	G5	INOX

Accesorios



- 996 soporte orientable



- 945 Reflector intensivo bilámp.



- 133 Enganche para tubo de diám. 60



- 127 Fijación

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.