

992 Eterna T8 - acero inoxidable + cristal

Cuerpo: de acero inoxidable AISI 304 18/8, estampado en una única pieza de alta resistencia mecánica. Incluye marco y ganchos de acero inoxidable.

Reflector: de aluminio especular anodizado, espesor de 2 micrones, de excepcionales dimensiones transversales para un alto rendimiento.

Difusor: cristal templado, espesor 5 mm, resistente a los choques.

Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso. Casquillo G13.

Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normativas CEI 20-20.

Bornera 2P+T con máxima sección de conductores admitida, 2,5 mm².


Equipamiento: fusible de protección de 6,3 A. Juntas de goma silicónica.

Prensaestopa de nilón f.v. Ø 1/2 pulgada gas. Incluye abrazaderas de fijación a techo. Una vez abierto el marco permanece enganchado al cuerpo para un fácil mantenimiento.

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21 Grado de protección IP65IK08 según la normativa EN 60529. Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Instalable sobre superficies normalmente inflamables

Otros cableados: reactancia electrónica y equipo de emergencia.

Versión de emergencia: en caso de apagón una lámpara conectada al circuito de emergencia permanece siempre encendida, evitando así inconvenientes debidos a la inesperada falta de luz. Autonomía de 60 min. Al volver la luz, la batería se recarga automáticamente.

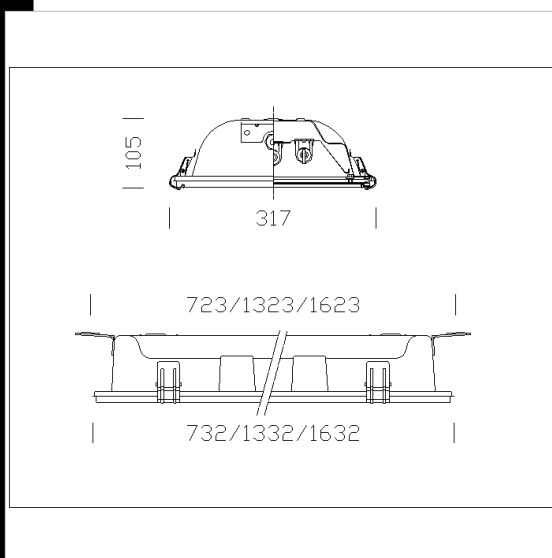

Descargar

DXF 2D
- d992.dxf

3DS
- 992_eterna_2x36.3ds

3DM
- 992_eterna_2x36.3dm

Montaggi
- steel_eterna.pdf

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
162333-00	CEL-F	15,90	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	INOX
162332-00	CEL-F	11,80	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	INOX
162335-00	CEL-F	12,90	FL 3x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	INOX
162332-09	CELF-E	12,30	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	INOX
162336-09	CELF-E	13,50	FL 3x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	INOX
162336-00	CEL-F	13,00	FL 3x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	INOX
162332-12	CELF-D	10,31	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	INOX
162335-09	CELF-E	12,90	FL 3x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	INOX
162335-12	CELF-D	12,90	FL 3x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	INOX
162344-09	CELF-E	6,18	FL 3x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	INOX
162344-12	CELF-D	8,00	FL 3x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	INOX
162344-08	CEL-F	5,93	FL 3x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	INOX
162331-09	CELF-E	7,40	FL 2x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	INOX
162331-12	CELF-D	6,53	FL 2x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	INOX
162333-12	CELF-D	12,09	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	INOX
162331-00	CEL-F	6,90	FL 2x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	INOX
162336-12	CELF-D	12,41	FL 3x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	INOX
162333-09	CELF-E	16,40	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	INOX

Accesorios



- 996 soporte orientable



- 945 Reflector intensivo bilámp.



- 133 Enganche para tubo de diám. 60



- 127 Fijación