



989 Eterna T8 - acero inoxidable + policarbonato

Cuerpo: de acero inoxidable AISI 304 18/8, embutido en una única pieza de alta resistencia mecánica. Incluye ganchos de acero inoxidable.

Reflector: de aluminio especular anodizado, espesor 2 micrones, de excepcionales dimensiones transversales para un alto rendimiento.

Difusor: de policarbonato, irrompible y autoextinguible V2, no tolera la agresión de aceite minerales.

Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso. Casquillo G13.


Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normativas CEI 20-20. Bornera 2P+T con máxima sección de conductores admitida, 2,5 mm².

Equipamiento: fusible de protección de 6,3 A. Junta de material ecológico de poliuretano expanso. Prensaestopa de nilón f.v. Ø 1/2 pulgada gas. Incluye abrazaderas de fijación a techo.

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21. Grado de protección IP65IK08 según la normativa EN 60529. Ha obtenido la certificación de seguridad europea ENEC. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

Otros cableados: reactancia electrónica y equipo de emergencia.

Versión de emergencia: en caso de apagón una lámpara conectada al circuito de emergencia permanece siempre encendida, evitando así inconvenientes debidos a la inesperada falta de luz. Autonomía de 60 min. Al volver la luz, la batería se recarga automáticamente.

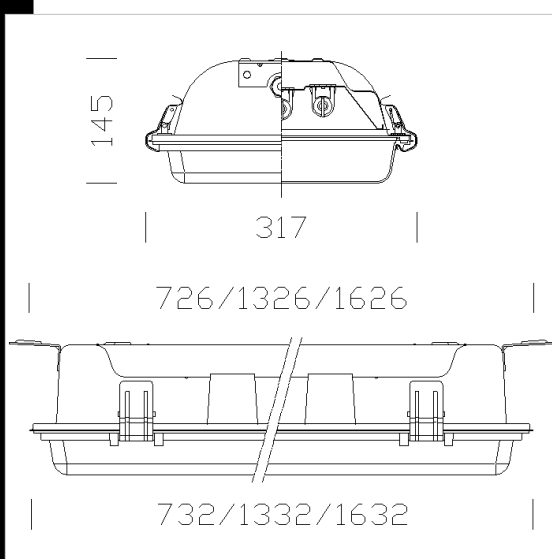

Descargar

DXF 2D
- d989.dxf
Montaggi
- steel_eterma.pdf

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
162366-08	CEL-F	12.40	FL 3x58-5200lm-4000K-Ra 1b	169 W	G13	INOX
162365-09	CELF-E	9.60	FL 3x36-3350lm-4000K-Ra 1b	108 W	G13	INOX
162365-08	CEL-F	9.10	FL 3x36-3350lm-4000K-Ra 1b	107 W	G13	INOX
162363-09	CELF-E	11.60	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	116 W	G13	INOX
162362-09	CELF-E	7.50	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	73 W	G13	INOX
162363-08	CEL-F	11.10	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	113 W	G13	INOX
162362-12	CELF-D	5.95	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	74 W	G13	INOX
162365-12	CELF-D	9.10	FL 3x36-3350lm-4000K-Ra 1b	129 W	G13	INOX
162363-12	CELF-D	7.00	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	134 W	G13	INOX
162361-09	CELF-E	4.17	FL 2x18-1350lm-4000K-Ra 1b	41 W	G13	INOX
162366-09	CELF-E	12.40	FL 3x58-5200lm-4000K-Ra 1b	108 W	G13	INOX
162366-12	CELF-D	12.40	FL 3x58-5200lm-4000K-Ra 1b	201 W	G13	INOX
162362-08	CEL-F	7.00	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	70 W	G13	INOX
162361-08	CEL-F	5.70	FL 2x18-1350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G13	INOX

Accesorios



- 996 soporte orientable



- 945 Reflector intensivo bilámp.



- 133 Enganche para tubo de diám. 60



- 127 Fijación

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.