997 Forma LED - con difusor de policarbonato

Cuerpo: de acero, embutido en una única pieza de elevada resistencia mecánica. Con bastidor de acero estampado, embutido en una única pieza de elevada resistencia mecánica.
Difusor: de policarbonato transparente, autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, ideal para la industria alimentaria.
Barnizado: Con polvo poliéster de color RAL 7035, previo tratamiento de fosfatización, resistente a la corrosión y a la neblina salina.
Equipamiento: junta de goma silicona. Prensaestopa de latón niquelado M20 Ø 1/2 pulgada gas (cable Ø mín 9 y Ø máx 12). Sistema de cierre de acero inoxidable. De serie argolla con el perno roscado. Instalable en el carril art. 6000 trámite el acc. 6036.
Normativa: fabricado en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21. Grado de protección IP65IK08 según las EN 60529.
Instalable sobre superficies normalmente inflamables.
Ta -25*C +40°C.
LED: la vida 50.000h al 80% L80B20
Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471
Bajo pedido:
-Versión de emergencia.
La luminaria cumple con los requisitos previstos por los consorcios IFS y BRC, Directiva APPCC sobre análisis de peligros y puntos de control críticos para las instalaciones luminotécnicas en las industrias alimentarias.
De todas formas, compruebe con los diseñadores y con el departamento de asesoría de Disano la compatibilidad entre el material y los alimentos en todas esas industrias en las que hay un sistema de sanificación.

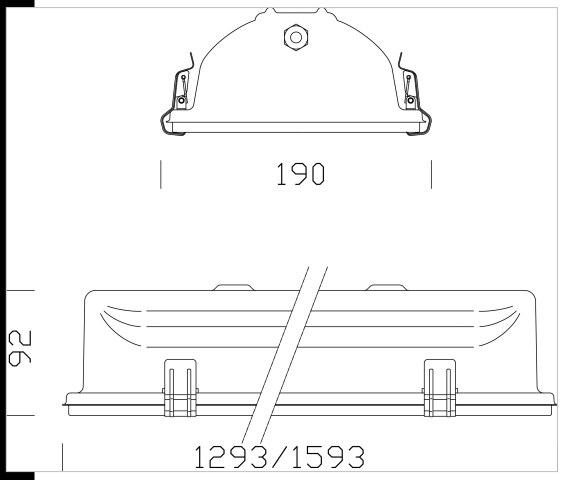

Descargar

DXF 2D
- formaled.dxf

Montaggi
- forma.pdf

BIM
- 997 Forma LED - with polycarbonate diffuser - 20200613.zip

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
162400-00	CLD	6.72	LED-4773lm-4000K-CRI80	36 W	GREY
162401-00	CLD	6.24	LED-5960lm-4000K-CRI80	50 W	GREY
162402-00	CLD	7.41	LED-9143lm-4000K-CRI80	61 W	GREY
162403-00	CLD	7.41	LED-9143lm-4000K-CRI80	71 W	GREY

Accesorios

- 975 jaula antichoques

- 996 soporte orientable

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.