



Download

DXF 2D
- 998.dxf
3DS
- 992_eterna_2x36.3ds
3DM
- 992_eterna_2x36.3dm
Montaggi
- steel_eterna.pdf



998 Eterna - acero inoxidable + cristal / reflector asim

Cuerpo: de acero inox AISI 304 18/8, embutido en una única pieza de alta resistencia mecánica.

Difusor: de cristal templado, espesor de 5 mm resistente a los choques.

Reflector: asimétrico de aluminio especular, tamaño transversal excepcional para un alto rendimiento.


Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso. Casquillo G13.

Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normativas CEI 20-20. Bornera 2P+T con máxima sección de conductores admitida, 2,5 mm².

Equipamiento: fusible de protección de 3.15 A. Juntas de goma de silicona.

Prensaestopa de nilón f.v. Ø 1/2 pulgada gas. Incluye abrazaderas de fijación a techo. Una vez abierto, el marco queda enganchado al cuerpo para un fácil mantenimiento.

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21. Grado de protección IP65IK08 según la normativa EN 60529. Han obtenido la certificación de seguridad europea ENEC. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

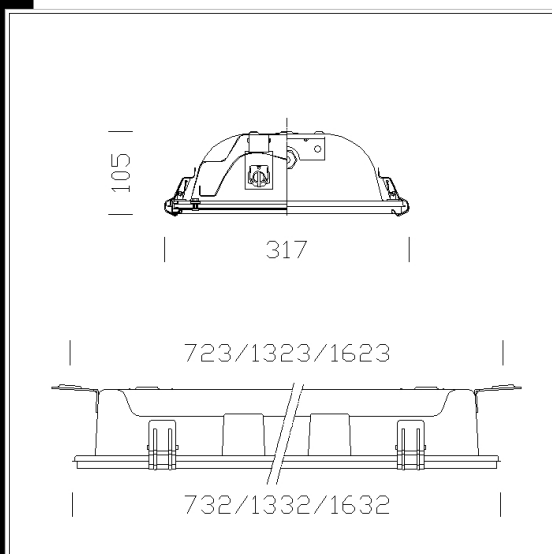

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
162421-00	CEL-F	11,00	FL 1x36-3350lm-4000K-Ra 1b	37 W	G13	INOX
162422-00	CEL-F	15,10	FL 1x58-5200lm-4000K-Ra 1b	56 W	G13	INOX
162454-00	CELL-F	15,10	FL 1x80-6550lm-4000K-Ra 1b	79 W	G5	INOX
162453-00	CELL-F	15,10	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	55 W	G5	INOX
162420-00	CEL-F	6,50	FL 1x18-1350lm-4000K-Ra 1b	20 W	G13	INOX

Accessori



- 996 soporte orientable



- 133 Enganche para tubo de diám. 60



- 127 Fijación

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated