

Descargar

DXF 2D
- formaled.dxf

Montaggi
- forma.pdf

BIM
- 995 Forma LED - with etched glass -
20200613.zip



995 Forma LED - con vidrio grabado

Cuerpo: de acero, embutido en una única pieza de elevada resistencia mecánica. Con bastidor de acero estampado, embutido en una única pieza de elevada resistencia mecánica.

Difusor: de vidrio templado, espesor de 5 mm, resistente a los choques.

Barnizado: Con polvo poliéster de color RAL 7035, previo tratamiento de fosfatización, resistente a la corrosión y a la neblina salina.

Equipamiento: junta de goma silicona. Prensaestopa de latón niquelado M20 Ø 1/2 pulgada gas (cable Ø mín 9 y Ø máx 12). Sistema de cierre de acero inoxidable. De serie argolla con el perno roscado. Instalable en el carril art. 6000 trámite el acc. 6036.

Normativa: fabricado en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21. Grado de protección IP65IK08 según las EN 60529.

Instalable sobre superficies normalmente inflamables.


Ta -25°C +40°C.

LED: la vida 50.000h al 80% L80B20

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Bajo pedido:

-Versión de emergencia.

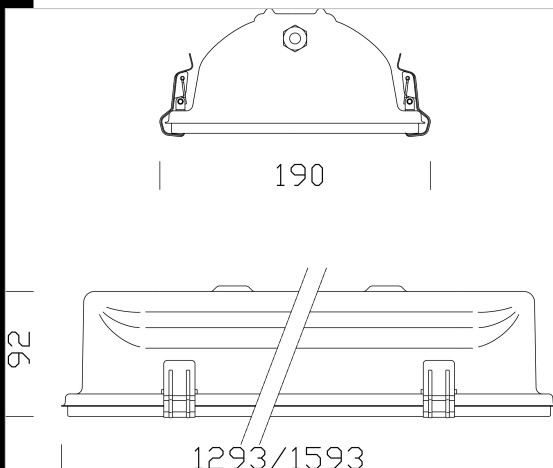

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
162455-00	CLD	7.68	LED-4378lm-4000K-CRI80	36 W	GREY
162445-00	CLD	7.28	LED-5635lm-4000K-CRI80	50 W	GREY
162446-00	CLD	8.95	LED-7547lm-4000K-CRI80	61 W	GREY
162456-00	CLD	9.21	LED-8650lm-4000K-CRI80	71 W	GREY
162455-07	CLD CELL-E	8.26	LED-4378lm-4000K-CRI80	36 W	GREY
162445-07	CLD CELL-E	8.32	LED-5635lm-4000K-CRI80	50 W	GREY
162446-07	CLD CELL-E	9.95	LED-7547lm-4000K-CRI80	61 W	GREY
162456-07	CLD CELL-E	9.80	LED-8650lm-4000K-CRI80	73 W	GREY

Accesorios



- 975 jaula antichoques



- 996 soporte orientable



- Reflector LED - Forma

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.