


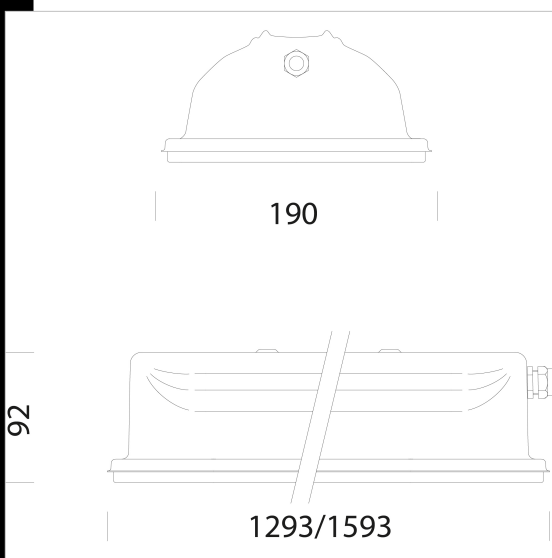

983 Forma LED – sin ganchos para industria alimentaria

Cuerpo: de acero, embutido en una única pieza de elevada resistencia mecánica, embutido en una única pieza de elevada resistencia mecánica.

Difusor: de policarbonato transparente, autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, ideal para la industria alimentaria.

Barnizado: Con polvo poliéster de color RAL 7035, previo tratamiento de fosfatización, resistente a la corrosión y a la neblina salina.

Equipamiento: junta de goma silicona. Prensaestopa de nilón f.v. Ø 1/2 pulgada gas (cable Ø mín 9 y Ø máx 12). De serie argolla con el perno roscado. Instalable en el carril art. 6000 trámite el acc. 6036.

Normativa: fabricado en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21. Grado de protección IP66IK08 según las EN 60529.

Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

Ta -25°C +40°C.

LED: la vida 50.000h al 80% L80B20

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Se recomienda instalarlo suspendido mediante las anillas en dotación. En el caso de instalarlo en el techo/suspensión, requiere la versión especial con fijaciones.

Para versiones en emergencia, utilice el art. 993.

La luminaria cumple con los requisitos previstos por los consorcios IFS y BRC, Directiva APPCC sobre análisis de peligros y puntos de control críticos para las instalaciones luminotécnicas en las industrias alimentarias.

De todas formas, compruebe con los diseñadores y con el departamento de asesoría de Disano la compatibilidad entre el material y los alimentos en todas esas industrias en las que hay un sistema de sanificación.

Descargar

DXF 2D

- 983.dxf

Montaggi

- 983 03-21.pdf

BIM

- 983 Forma LED - without hooks for the food industry - 20200613.zip

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
162465-00	CLD	5.02	LED-4773lm-4000K-CRI80	36 W	GREY
162466-00	CLD	5.24	LED-5960lm-4000K-CRI80	48 W	GREY
162467-00	CLD	6.14	LED-7977lm-4000K-CRI80	61 W	GREY
162468-00	CLD	6.18	LED-9143lm-4000K-CRI80	71 W	GREY

Accesorios



- 975 jaula antichoques



- 996 soporte orientable



- Reflector LED - Forma

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.