

Descargar

DXF 2D
- d999.dxf



999 Forma T5 - acero inoxidable+cristal

Cuerpo: de acero inoxidable AISI 304 18/8. Con bastidor de acero inoxidable, embutido en una única pieza de elevada resistencia mecánica.

Difusor: de vidrio templado, espesor de 5 mm, resistente a los choques.

Reflector: de acero prebarnizado, color blanco antiamarilleo.

Barnizado: Con polvo poliéster de color RAL 7035, previo tratamiento de fosfatización, resistente a la corrosión y a la niebla salina.


Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso. Casquillo G5.

Cableado: alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C, según las normas CEI 20-20. Bornera 2P+T con máxima sección de los conductores admitida 2,5 mm².

Equipamiento: junta de goma silicona. Prensaestopa de nilón f.v. Ø 1/2 pulgada gas (cable Ø mín 9 y Ø máx 12). Sistema de cierre de acero inoxidable. De serie argolla con el perno roscado. Instalable en el carril art. 6000 trámite el acc. 6036.

Normativa: fabricado en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21. Grado de protección IP65IK08 según las EN 60529. Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC.

Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

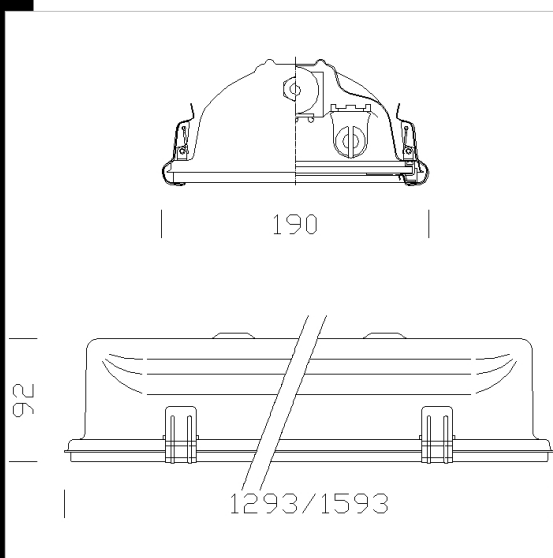

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
162491-00	CELL	8.38	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	55 W	G5	INOX
162492-00	CELL	7.10	FL 2x54-4450lm-4000K-Ra 1b	109 W	G5	INOX
162490-12	CELL-D	7.50	FL 1x54-4450lm-4000K-Ra 1b	54 W	G5	INOX
162491-12	CELL-D	8.44	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	54 W	G5	INOX
162492-09	CELL-E	7.68	FL 2x54-4450lm-4000K-Ra 1b	113 W	G5	INOX
162493-09	CELL-E	9.38	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	115 W	G5	INOX
162490-09	CELL-E	7.42	FL 1x54-4450lm-4000K-Ra 1b	63 W	G5	INOX
162491-09	CELL-E	9.20	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	59 W	G5	INOX
162493-00	CELL	8.66	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	111 W	G5	INOX
162492-12	CELL-D	7.36	FL 2x54-4450lm-4000K-Ra 1b	115 W	G5	INOX
162490-00	CELL	6.90	FL 1x54-4450lm-4000K-Ra 1b	59 W	G5	INOX
162493-12	CELL-D	10.00	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	97 W	G5	INOX

Accesorios



- 940 reflector intensivo bil.



- 996 soporte orientable



- 943 Reflector extensivo



- Marco - con vidrio satinado



- Reflector LED - Forma

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.