



Descargar

DXF 2D
- formadoled.dxf



993 Forma ATEX - con vidrio transparente

Cuerpo: de acero, embutido en una única pieza de elevada resistencia mecánica. Con bastidor de acero estampado, embutido en una única pieza de elevada resistencia mecánica.

Difusor: de vidrio templado, espesor de 5 mm, resistente a los choques.

Barnizado: Con polvo poliéster de color RAL 7035, previo tratamiento de fosfatización, resistente a la corrosión y a la neblina salina.

Equipamiento: junta de goma silicona. Prensaestopa de latón niquelado M20 Ø 1/2 pulgada gas (cable Ø mín 9 y Ø máx 12). Sistema de cierre de acero inoxidable. De serie argolla con el perno roscado. Instalable en el carril art. 6000 trámite el acc. 6036.

Normativa: fabricado en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21. Grado de protección IP65IK08 según las EN 60529.

Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

LED: la vida 50.000h al 80% L80B20

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471


993 ATEX Protección contra las explosiones II 3G Ex nA op is IIC T4 IP65 Gc

II 3D Ex tc IIIC T135°C IP65 Dc Zona peligrosa admitida Zona 2; Zona 22

Temperatura ambiente admitida -20°C ÷ +40°C Grado de protección IP65

Instalación techo - suspensión Resistencia mecánica de la envoltura IK08

Normativas de referencia EN 60079-0; EN 60079-15; EN 60079-31; EN 60079-28

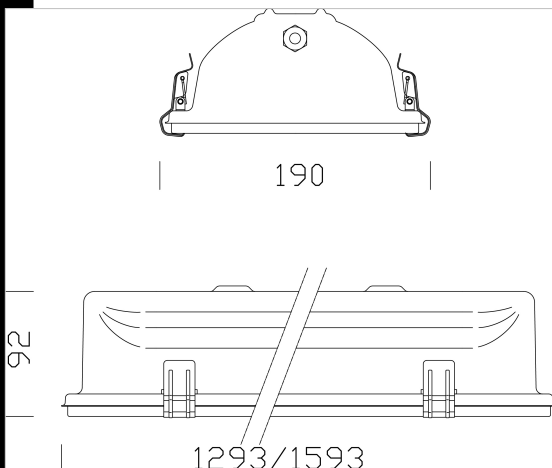

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Color
162495-00	CLD	7.28	LED-6000lm-4000K-CRI80	45 W	GREY
162496-00	CLD	9.35	LED-9264lm-4000K-CRI80	65 W	GREY

Accesorios



- 996 soporte orientable

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.