959 Hydro - con conector

Cuerpo: estampado por inyección, policarbonato gris RAL 7035, irrompible y autoextinguible V2, de alta resistencia mecánica gracias a su estructura reforzada por nervaduras interiores.
Difusor: estampado por inyección de policarbonato transparente prismatizado en su parte interior para un mayor control luminoso, autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. El acabado liso exterior facilita su limpieza, necesaria para obtener siempre la máxima eficencia luminosa.
Reflector: de acero laminado en frío, zincado en caliente antifisura, revestido con fondo de pintura de base epoxidica 7/8 µ, barnizado estabilizado a los rayos UVA, antiamarilleo, en poliéster lúcido, color blanco, espesor 20µ.
Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso. Casquillo G13.
Cableado: alimentación 230V/50Hz con reactancia convencional. Cable rígido de una sección de 0,50 mm2 recubierto con PVC-HT resistente a 90°C según las normas CEI 20-20. Bornera 2P+T con portafusible, máxima sección de conductores admitida 2,5 mm2.
Equipamiento: fusible de protección 3,15A. Prensaestopa de nilón f.v. diám. 1/2 pulgadas de gas. Guarnición de material ecológico de poliuretano expandido. Ganchos de cierre de nilón f.v. Predisposición para el apriete con tornillos de acero.
Normativas: fabricado conforme con las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección IP66IK08 según las normas EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables. Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Supera la prueba del hilo incandescente para 850°C.
Orden 371/372 accesorios para completar las líneas continuas.
LAS PANTALLAS ESTANCAS DE POLICARBONATO tienen un grado de hermeticidad IP66IK08 si se instalan en ambientes con una temperatura no superior a 45°C. La exposición directa a los rayos solares lleva a que se superen fácilmente los 45°C y se perjudique el grado de protección IP66IK08. Se recomienda que se utilicen de la manera apropiada sin alterar las cualidades mecánicas y de protección y que no se instalen en superficies sujetas a fuertes vibraciones, en cables o palos en el exterior.

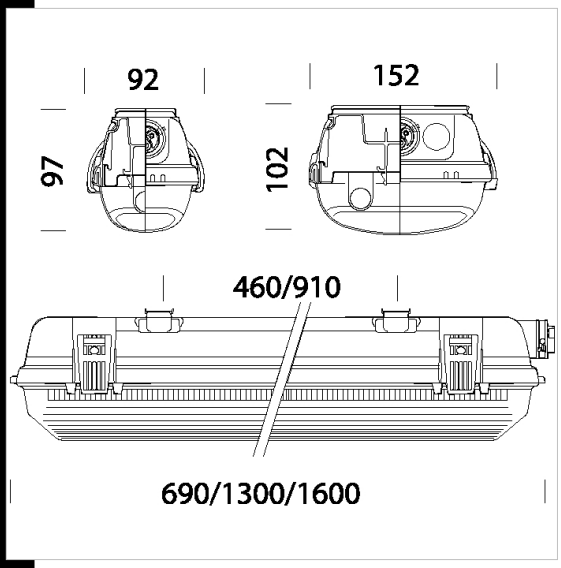

Descargar

DXF 2D
- 924_5.dxf

Montaggi
- hydro.pdf

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
164631-00	CELL-F	2.00	FL 1x36-3350lm-4000K-Ra 1b	37 W	G13	GRIS
164632-00	CELL-F	2.70	FL 1x58-5200lm-4000K-Ra 1b	56 W	G13	GRIS
164633-00	CELL-F	2.53	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	70 W	G13	GRIS
164634-00	CELL-F	3.02	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	113 W	G13	GRIS
164631-0072	CELL-F	2.00	FL 1x36-3350lm-4000K-Ra 1b	37 W	G13	GRIS
164632-0072	CELL-F	2.70	FL 1x58-5200lm-4000K-Ra 1b	56 W	G13	GRIS
164633-0072	CELL-F	2.50	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	73 W	G13	GRIS
164634-0072	CELL-F	3.10	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	112 W	G13	GRIS

Accesorios

- 975 jaula antichoques

- 6036 unión universal

- 46 seccionador

- 936 tornillos para ganchos

- 939 reflector intensivo mono

- 940 reflector intensivo bil.

- 942 reflector extensivo bil.

- 372

- 370

- 371 quick connector

- 461 gancho inoxidable

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.