

## 981 Lunar T5

Cuerpo: estampado por inyección, de policarbonato gris RAL 7035, irrompible y autoextinguible V2, de alta resistencia mecánica gracias a su estructura reforzada por nervaduras interiores.

Difusor: tubo de protección antideslumbramiento, de policarbonato transparente, totalmente rayado y externamente liso contra el polvo, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.

Portalámparas: hermética de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso. Casquillo G5.

Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm<sup>2</sup> recubierto con PVC-HT resistente a 90°C según las normas CEI 20-20. Bornera 2P, con máxima sección de conductores admitida 4 mm<sup>2</sup>.


Equipamiento: prensaestopa de hermeticidad de goma diám. 1/2 pulgada de gas (cable mín Ø 9 máx Ø 12). Gancho con resorte: de acero inoxidable, para la suspensión con cadenas. Juntas de material ecológico de poliuretano expandido.

Montaje: en suspensión, al techo o en carril.

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21. Grado de protección IP65IK08 según la normativa EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables. Han obtenido la certificación de conformidad Europea ENEC. Resistente a la prueba del hilo incandescente hasta 850°C. Clase de aislamiento II.

Otros cableados: reactancia electrónica y equipo de emergencia

Versión de emergencia: en caso de apagón una lámpara conectada al circuito de emergencia permanece siempre encendida, evitando así inconvenientes debidos a la inesperada falta de luz. Autonomía de 60 min. Al volver la luz, la batería se recarga automáticamente.

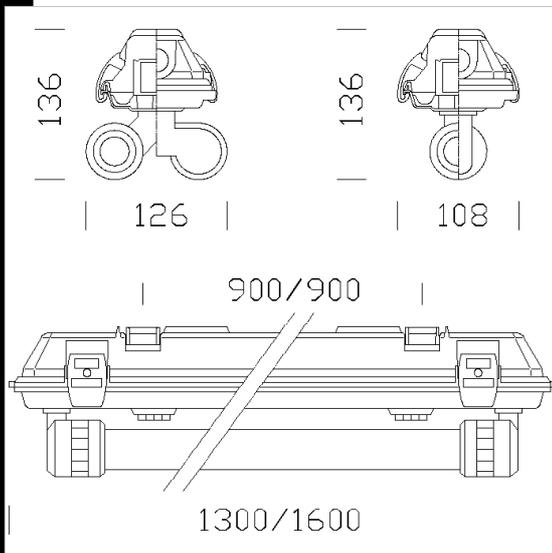

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
166450-00	CEL	1,49	FL 1x28	G5	na-na-na	GRIS
166450-07	CEL-E	2,13	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	GRIS
166460-00	CEL	1,91	FL 1x49	G5	na-na-na	GRIS
166460-07	CEL-E	2,69	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	GRIS
166470-00	CEL	1,86	FL 2x28	G5	na-na-na	GRIS
166470-07	CEL-E	2,45	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	GRIS
166480-00	CEL	2,29	FL 2x49	G5	na-na-na	GRIS
166480-07	CEL-E	3,07	FL 2x49	G5	na-na-na	GRIS

### Accesorios



- 937 soporte a techo mono.



- 969 reflector intensivo para art. 981



- 968 reflector aluminio



- 967 reflector de acero