


## 777 Comfort T8 - óptica satinada rayada

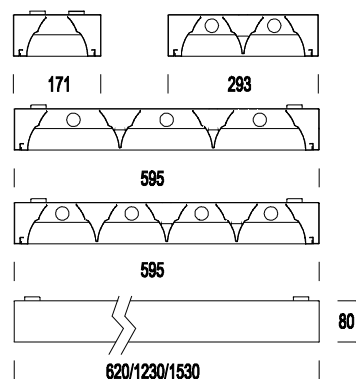

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
141201-08	CEL	3.40	blanco	1230x171x80	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
141202-08	CEL	4.10	blanco	1530x171x80	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
141203-08	CEL	2.80	blanco	620x293x80	FL 2x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
141204-08	CEL	4.50	blanco	1230x293x80	FL 2x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
141205-08	CEL	5.40	blanco	1530x293x80	FL 2x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
141206-08	CEL	7.50	blanco	1230x595x80	FL 3x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
141207-08	CEL	4.30	blanco	620x595x80	FL 4x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
141208-08	CEL	7.70	blanco	1230x595x80	FL 4x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
141201-09	CEL-E	4.00	blanco	1230x171x80	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
141202-09	CEL-E	4.70	blanco	1530x171x80	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
141204-09	CEL-E	5.10	blanco	1230x293x80	FL 2x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
141205-09	CEL-E	6.00	blanco	1530x293x80	FL 2x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
141206-09	CEL-E	8.10	blanco	1230x595x80	FL 3x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
141207-09	CEL-E	4.90	blanco	620x595x80	FL 4x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
171208-09	CEL-E	8.20	blanco	1230x595x80	FL 4x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b

Cuerpo: de chapa de acero.  
Óptica de aluminio satinada .

Barnizado: Con polvo de poliéster, estabilizado contra los rayos UV.

Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso. Casquillo G13.

Cableado: Alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de 0.50 mm<sup>2</sup> de sección y funda de PVC-HT resistente a 90° según las normas CEI 20-20. Bornera 2P+T, con una sección máxima admitida de los conductores de 2.5 mm<sup>2</sup>.

Dotación: Óptica fijada a presión, permanece enganchado con cuerdas anticaída.

Montaje: al techo o en suspensión.

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34 - 21, con grado de protección IP20IK07, según la norma EN 60529 y ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

Versión de emergencia: en la versión S.A. (siempre encendida). En caso de apagón una sola lámpara conectada con el circuito de emergencia permanece encendida. Autonomía de 60 min. Esquema (véase el capítulo).

Bajo pedido: versiones con baterías de 3 horas