




Descargar

DXF 2D
- minishop1.dxf

Montaggi
- MINISHOP A rev3.pdf

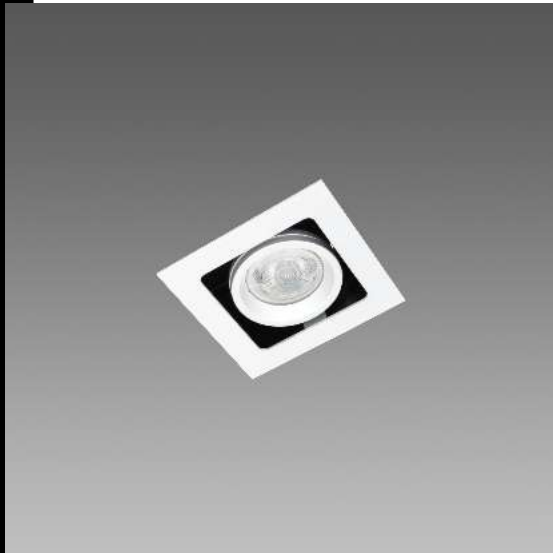

Minishop 1A

Cuerpo: De chapa de acero.


Barnizado: Mediante polvo con barniz poliester resistente a los rayos UV.

Equipamiento: con muelles para techos registrable de 1 mm a 30 mm de espesor.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Factor de potencia: 0.8

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 25000h (L70B50)

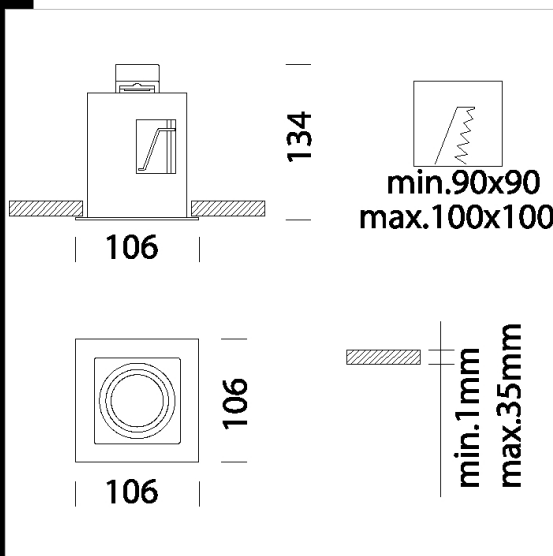

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
182611-00	CLD CELL-D	0.60	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	BLANCO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.