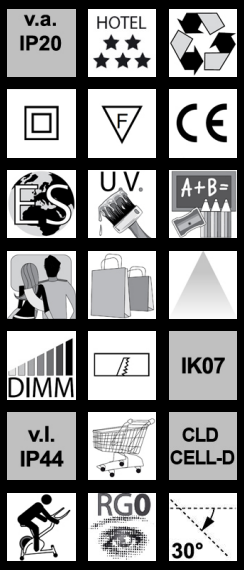

Minishop 3A

Cuerpo: De chapa de acero.
Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV.
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.
Factor de potencia: 0.8
Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 15000h (L70B50)
LED 7W - 520lm - 3000K - 36°

Descargar

DXF 2D
- minishop3.dxf

Montaggi
- atlas-beta-minishop.pdf

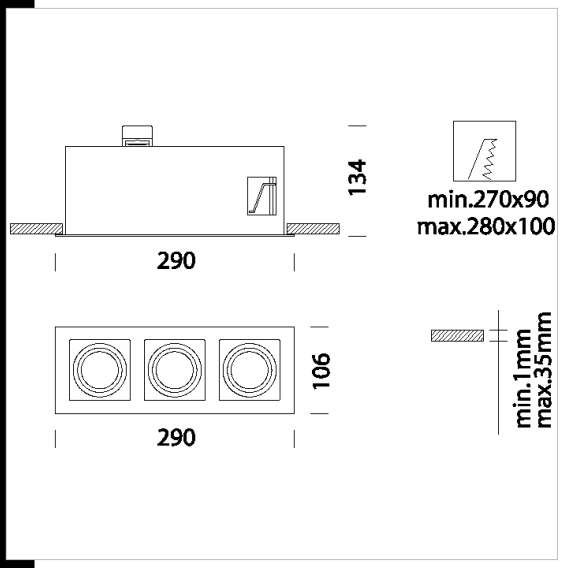

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
182613-00	CLD CELL-D	1,40	LED white 7W	GU10	520lm-3000K - 36°-CRI 80	Blanco