

408 Wing - de luz directa o indirecta

Cuerpo: de aluminio extruido con tapas de aluminio fundido a presión.
Difusor: de plexiglás liso antideslumbramiento, contra el polvo.
Reflector: de Al. bruñido especular plegado, de alto rendimiento luminoso.
Barnizado: polvo con esmalte acrílico, color blanco, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo, tratamiento previo de fosfatización.
Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso
Cableado: alimentador de 230V/50 Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normas de CEI 20-20. Bornera de 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².
Dotación: fijación universal para la aplicación indiferente al techo o a la pared. En las tapas hay un semicorte que permite la fila continua. Fusible de protección de 3.15A
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34 - 21, están protegidas con el grado IP40IK03 según las EN 60529 y se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables.


Descargar

DXF 2D
- d408.dxf

3DS
- 408 wing 671.3ds

3DM
- 408 wing 671.3dm

Montaggi
- 408.pdf

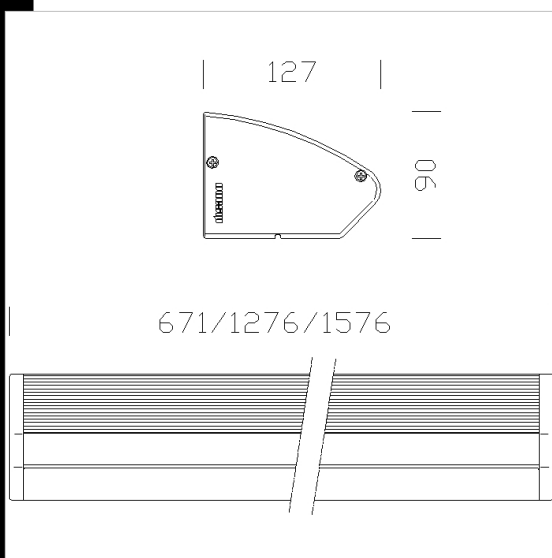

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
214330-00	CELL-F	1.77	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	15 W	G5	BLANCO
214333-00	CELL-F	3.03	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	60 W	G5	BLANCO
214335-00	CELL-F	3.63	FL 2x35-3350lm-4000K-Ra 1b	75 W	G5	BLANCO
214327-00	CELL-F	2.00	FLC 2x55L-4800lm-4000K-Ra 1b	98 W	2G11	BLANCO
214330-12	CELLF-D	2.03	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	18 W	G5	BLANCO
214333-12	CELLF-D	3.57	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	64 W	G5	BLANCO
214334-12	CELLF-D	3.63	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	39 W	G5	BLANCO
214335-12	CELLF-D	4.37	FL 2x35-3350lm-4000K-Ra 1b	78 W	G5	BLANCO
214332-00	CELL-F	3.03	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	30 W	G5	BLANCO
214334-00	CELL-F	3.63	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G5	BLANCO
214332-12	CELLF-D	3.39	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	32 W	G5	BLANCO
214331-12	CELLF-D	2.15	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	31 W	G5	BLANCO
214331-00	CELL-F	2.00	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	31 W	G5	BLANCO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.