


418 Rigo

Cuero: de aluminio extrudido con cabezal de ABS.
 Óptica: de aluminio especlar.
 Difusor: de policarbonato opalino, rayado internamente y liso externamente, antipolvo, estabilizado contra los rayos UV.
 Barnizado: con polvo poliéster, estabilizado contra los rayos UV.
 Cableado: alimentador 220-240-50-60Hz.
 Equipamiento: con fijaciones para la aplicación de pared o de techo.
 Bajo pedido, versión para tira continua con base clavija.
 Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.



Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
214564-54	CELL	1,83	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G5	BLANCO
214561-92	CELL	0,86	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	17 W	G5	BLANCO
214564-07	CELL-E	3,00	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G5	BLANCO
214563-54	CELL	1,58	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	30 W	G5	BLANCO
214562-92	CELL	1,33		23 W		BLANCO
214561-00	CELL	0,90	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	17 W	G5	BLANCO
214562-07	CELL-E	2,00		24 W		BLANCO
214562-54	CELL	1,33		23 W		BLANCO
214564-00	CELL	1,90	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G5	BLANCO
214563-00	CELL	1,54	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	30 W	G5	BLANCO
214561-54	CELL	0,98	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	17 W	G5	BLANCO
214563-07	CELL-E	2,20	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	30 W	G5	BLANCO
214560-00	CELL	0,60	FL 1x8-450lm-4000K-Ra 1b	10 W	G5	BLANCO
214563-92	CELL	1,58	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	30 W	G5	BLANCO
214562-00	CELL	1,30		23 W		BLANCO
214564-92	CELL	1,83	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G5	BLANCO

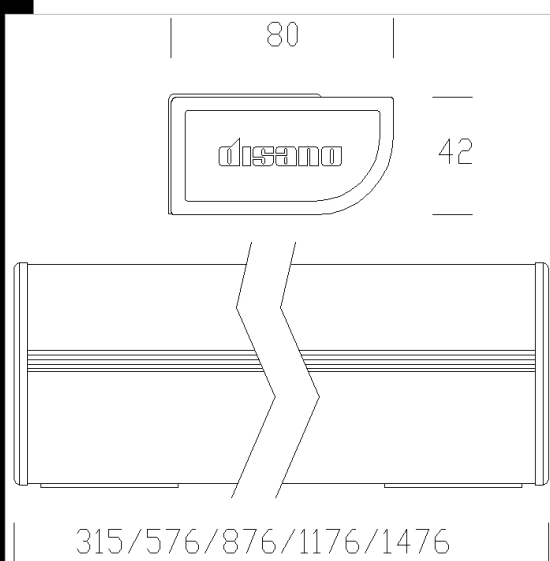

Download

DXF 2D
- 418.dxf

Montaggi
- 418_rigo.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated