


## 420 Rigo - LED

Cuerpo: de aluminio extrudido con cabezal de ABS.  
 Difusor: de policarbonato opalino, rayado internamente y liso externamente, antipolvo, estabilizado contra los rayos UV.  
 Barnizado: con polvo poliéster, estabilizado contra los rayos UV.  
 Equipamiento: con fijaciones para la aplicación de pared o de techo.  
 Las luminarias con interruptor y/o base tienen un grado de protección IP20.  
 Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.  
 Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50000h (L80B20)

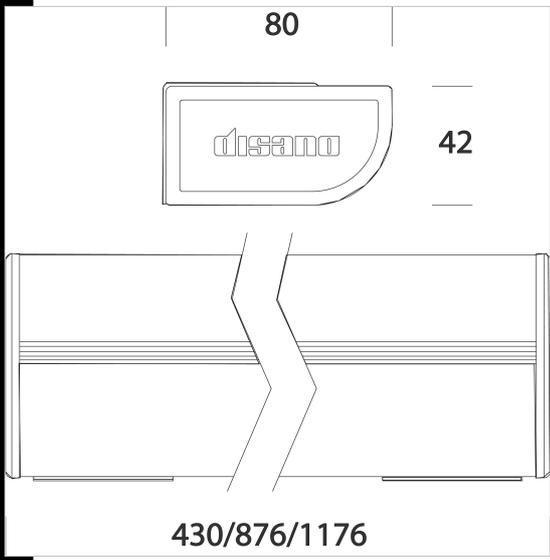

**Descargar**

- DXF 2D  
- 420n.dxf
- Montaggi  
- rigo.pdf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.