



suspensión electricada

22003173-00 Incluye cable de acero con un dispositivo para el ajuste milimétrico y cable de alimentación. Carga máx.: 20 kg. Longitud 100 cm.
 22003178-00 Incluye cable de acero con un dispositivo para el ajuste milimétrico y cable de alimentación. Carga máx.: 20 kg. Longitud 100 cm. Para cableado en EM y DIMM.

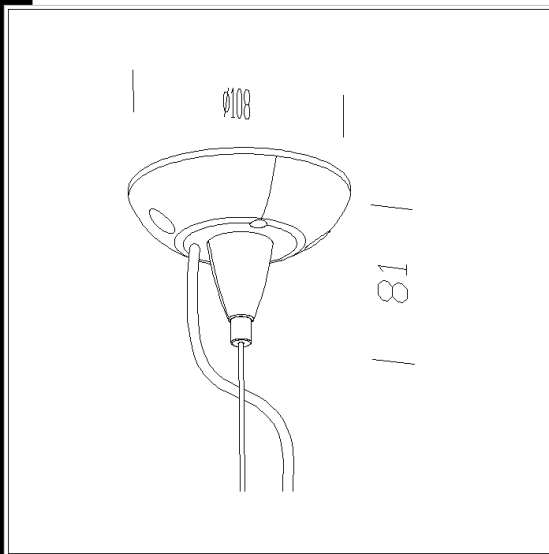

Code	Kg	WTot	Colour
22003173-00	0,28	0 W	PLATA
22003178-00	0,28	0 W	PLATA
22003113-00	0,29	0 W	BLANCO

Prodotti

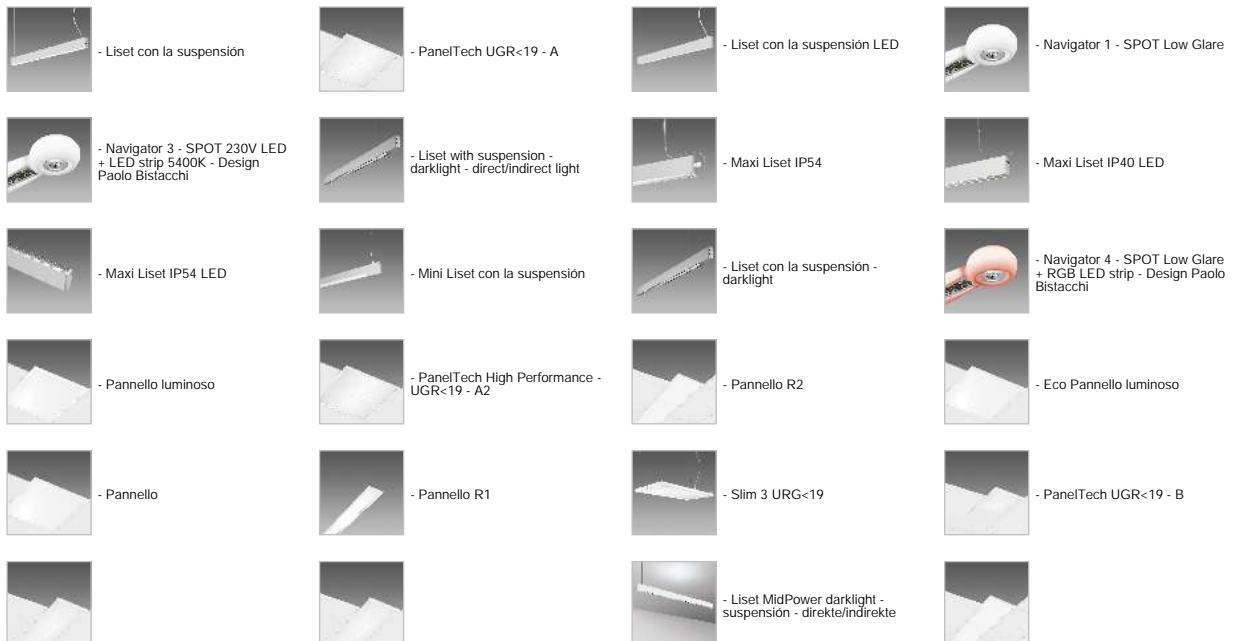

Download
DXF 2D
- 3173.dxf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated

Prodotti



- Sintesi System - suspensión luz directa/indirecta - extensiva



- Sintesi System - suspensión con pantalla UGR<19



- Sintesi System - suspensión luz directa/indirecta - con pantalla UGR<19



- Sintesi System - suspensión - óptica Dark - UGR<19



- Sintesi System - suspensión luz directa/indirecta - óptica Dark - UGR<19



- Sintesi System - suspensión con pantalla satinada - UGR<22



- Sintesi System - suspensión luz directa/indirecta - con pantalla satinada - UGR<22



- Sintesi System - techo asimétrica 25° - UGR<22



- Sintesi System - suspensión luz directa/indirecta - extensiva 60° - UGR<22



- Eco Pannello luminoso - CAM



- Eco Pannello luminoso R2 - CAM



- Eco Pannello luminoso R4



- PanelTech High Performance - UGR<19 - A2 - CAM



- PanelTech High Performance - UGR<19 - R2 - CAM



- Sintesi System - suspensión - extensiva



- Maxi Liset IP40 - Full light



- PanelTech High Performance - UGR<19 - R2



- PanelTech High Performance - UGR<19 - A

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated