

Descargar

DXF 2D

- sospsing.dxf


Montaggi

- 3166-rev-1.pdf



Suspensión simple

Suspensin completade cable de acero (l=1.75 m). Carga mx: 20 Kg.

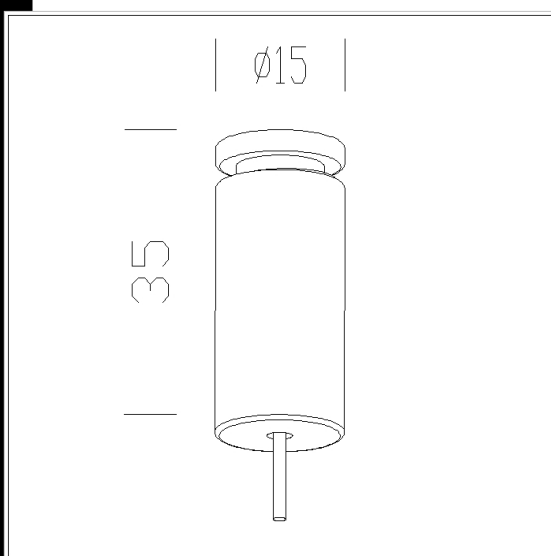

Código	Kg	WTot	Color
22003166-00	0.09	0 W	NICHEL

Productos



- Compendio G



- Liset con la suspensión



- Omnitrack 3 circuitos



- GiOtto 4 x ar111 Suspension



- PanelTech UGR<19 - A



- Compendio AR doble



- Compendio AR singolo



- Compendio



- Liset con la suspensión LED Fullcolor



- Liset with suspension - darklight - direct/indirect light



- Maxi Liset IP40 con la suspensión - Full light



- Maxi Liset IP54



- Maxi Liset IP40 LED



- Maxi Liset IP54 LED



- Mini Liset con la suspensión



- Liset con la suspensión - darklight



- Estructura Omnitrack



- Pannello luminoso



- Minilinea A - LED



- PanelTech High Performance -



- Eco Pannello luminoso



- Slim 3 URG<19



- PanelTech UGR<19 - B



- PanelTech UGR<19 - R2



- PanelTech UGR<19 - R3



- Liset MidPower darklight - suspensión - direkte/indirekte



- Eco Pannello luminoso R2



- Omnitrack PLUS - DIMM - 6 conductores

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.

Suspensión simple

Productos

	- OmniTrack H - Dimm - 6 conductors		- Sintesi System - suspensión luz directa/indirecta - extensiva		- Sintesi System - suspensión con pantalla UGR<19		- Sintesi System - suspensión luz directa/indirecta - con pantalla UGR<19
	- Sintesi System - suspensión - óptica Dark - UGR<19		- Sintesi System - suspensión luz directa/indirecta - óptica Dark - UGR<19		- Sintesi System - suspensión con pantalla satinada - UGR<22		- Sintesi System - suspensión luz directa/indirecta - con pantalla satinada - UGR<22
	- Sintesi System - techo asimétrica 25° - UGR<22		- Sintesi System - suspensión luz directa/indirecta - extensiva 60° - UGR<22		- Eco Pannello luminoso - CAM		- Eco Pannello luminoso R2 - CAM
	- Eco Pannello luminoso R4		- PanelTech High Performance - UGR<19 - A2 - CAM		- PanelTech High Performance - UGR<19 - R2 - CAM		- Sintesi System - suspensión - extensiva
	- Maxi Liset IP40 - Full light		- PanelTech High Performance - UGR<19 - R2		- PanelTech High Performance UGR<19 - A		- Liset 2.0 - suspensión - luz directa - Dark light - UGR<19
	- Liset 2.0 - suspensión - luz directa / indirecta - Dark light - UGR<19		- Liset 2.0 - suspensión - luz directa - ópticas confort - UGR<19		- Liset 2.0 - suspensión - luz directa/indirecta - ópticas confort - UGR<19		- Liset 2.0 - suspensión - luz directa/indirecta - difusor de policarbonado
	- Liset 2.0 - C+2S		- Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19		- Liset 2.0 - C+M+2S - UGR<19		- Liset 2.0 - C+2M
	- Liset 2.0 - C 4D		- Liset 2.0 - C 2D+2M		- Liset 2.0 - C 4M		- Liset 2.0 HE - suspensión - luz
	- Liset 2.0 HE - suspensión - luz		- Liset 2.0 HE - suspensión - luz		- Liset 2.0 HE - suspensión - luz		- Liset 2.0 TW - suspensión - luz directa - ópticas confort -
	- Liset 2.0 HCL - suspensión - luz directa - ópticas confort -		- Liset 2.0 TW - suspensión - luz directa - difusor de		- Liset 2.0 HCL - suspensión - luz directa - difusor de		- Liset 2.0 - suspensión - luz directa - difusor de
	- Liset 2.0 HE - suspensión - luz						

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.