




Descargar

DXF 2D
- sintesipla.dxf

Montaggi
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

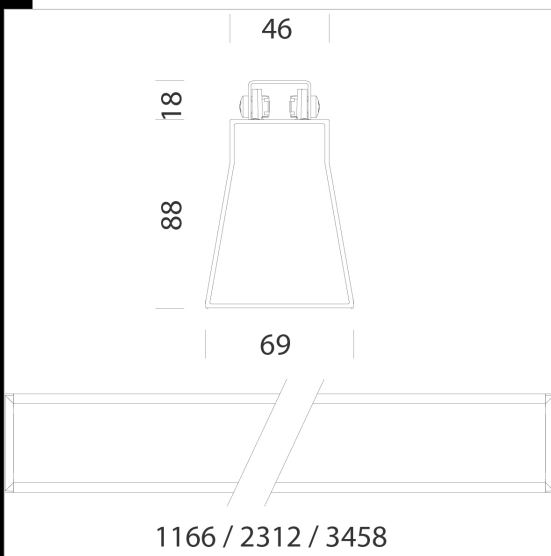

Sintesi System - techo - óptica Dark - UGR<19

Sintesi System es el nuevo sistema lineal de Fosnova con un diseño sobrio y elegante, disponible con una amplia gama de ópticas y diversos accesorios LED. Puede instalarse fácilmente en suspensión con luz directa y/o directa indirecta, con plafón o en tira continua; de esta manera, es posible introducir, en cada proyecto de iluminación, la luminaria más adecuada y obtener la iluminación prescrita, con un uso racional de la luz. Cuerpo: en aluminio extruido Aleación 6060. Cubierta superior en aluminio extruido 6060 extraíble para permitir la conexión eléctrica a la línea. Cabezales: moldeados por inyección en ABS V0. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,92. Ópticas Dark light: fuente de luz de nueva tecnología y luz controlada por las ópticas Dark light (radial 65° < 500 cd). Quedan garantizadas la ausencia de deslumbramiento y una percepción de los colores similar a la luz natural. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22010010-00	CLD	2.88	LED-2511lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010010-1241	CLD-D-D	3.69	LED-2511lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010010-09	CLD-E	3.31	LED-2511lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010010-39	CLD	2.86	LED-2335lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010010-3941	CLD-D-D	2.96	LED-2335lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010010-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-2335lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010011-00	CLD	5.51	LED-5022lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010011-1241	CLD-D-D	5.53	LED-5022lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010011-09	CLD-E	6.00	LED-5022lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010011-31	CLD CELL-E	0.00	LED-5022lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010011-39	CLD CELL	0.00	LED-4670lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010011-3941	CLD-D-D	5.50	LED-4670lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010011-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-4670lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010011-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-4670lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010012-00	CLD	3.69	LED-7533lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010012-1241	CLD-D-D	3.69	LED-7533lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010012-09	CLD-E	3.69	LED-7533lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010012-31	CLD CELL-E	0.00	LED-7533lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010012-39	CLD CELL	0.00	LED-7006lm-3000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010012-3941	CLD-D-D	8.17	LED-7006lm-3000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010012-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-7006lm-3000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010012-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-7006lm-3000K-CRI 80	81 W	BLANCO

Accesorios



- Sintesi Spot - UGR<22 - módulo luminoso



- Cabezal de cierre 1 - Sintesi



- Fijación de unión - Sintesi



- Sintesi Sensor - sensor de luminosidad y/o presencia

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.