


Sintesi System - suspensión luz directa/indirecta - óptica Dark - UGR<19

Sintesi System es el nuevo sistema lineal de Fosnova con un diseño sobrio y elegante, disponible con una amplia gama de ópticas y diversos accesorios LED. Puede instalarse fácilmente en suspensión con luz directa y/o directa indirecta, con plafón o en tira continua; de esta manera, es posible introducir, en cada proyecto de iluminación, la luminaria más adecuada y obtener la iluminación prescrita, con un uso racional de la luz. Cuerpo: en aluminio extruido Aleación 6060. Cubierta superior en aluminio extruido 6060 extraíble para permitir la conexión eléctrica a la línea. Cabezales: moldeados por inyección en ABS V0. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,92. ópticas Dark light: fuente de luz de nueva tecnología y luz controlada por las ópticas Dark light (radial 65° < 500 cd). Quedan garantizadas la ausencia de deslumbramiento y una percepción de los colores similar a la luz natural. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

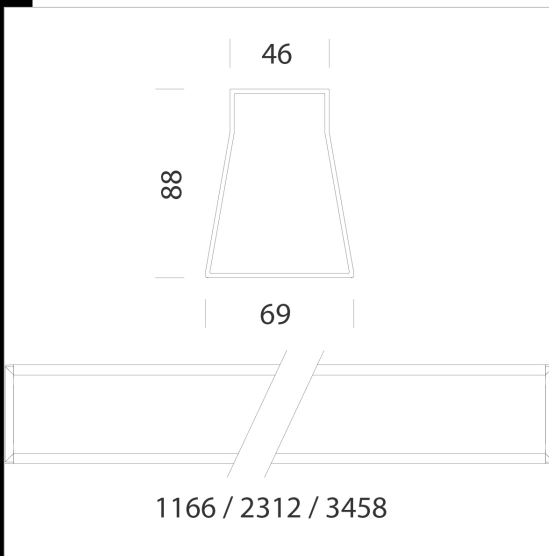

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22010016-00	CLD	3,04	LED-3693lm-4000K-CRI 80	40 W	BLANCO
22010016-1241	CLD-D-D	3,17	LED-3693lm-4000K-CRI 80	40 W	BLANCO
22010016-39	CLD	3,04	LED-3434lm-3000K-CRI 80	40 W	BLANCO
22010016-3941	CLD-D-D	3,18	LED-3434lm-3000K-CRI 80	40 W	BLANCO
22010017-00	CLD	5,85	LED-7386lm-4000K-CRI 80	76 W	BLANCO
22010017-1241	CLD-D-D	5,89	LED-7386lm-4000K-CRI 80	76 W	BLANCO
22010016-09	CLD CELL-E	0,00		35 W	BLANCO
22010017-09	CLD-E	3,69	LED-7386lm-4000K-CRI 80	76 W	BLANCO
22010017-39	CLD	5,86	LED-6869lm-3000K-CRI 80	76 W	BLANCO
22010017-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-6869lm-3000K-CRI 80	76 W	BLANCO
22010018-00	CLD	8,50	LED-11079lm-4000K-CRI 80	108 W	BLANCO
22010018-1241	CLD-D-D	8,65	LED-11079lm-4000K-CRI 80	108 W	BLANCO
22010018-09	CLD-E	3,69	LED-11079lm-4000K-CRI 80	108 W	BLANCO
22010018-39	CLD CELL	0,00	LED-10303lm-3000K-CRI 80	108 W	BLANCO
22010018-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-10303lm-3000K-CRI 80	108 W	BLANCO

Accessori



- Suspensión simple



- Suspensión simple



- suspensión electrificada



- Suspensión simple Q



- suspensión electrificada Q



- Cabezal de cierre 1 - Sintesi



- Sintesi Sensor - sensor de luminosidad y/o presencia



- Sintesi Spot - UGR<22 - módulo luminoso



- Fijación de unión - Sintesi



- Suspension with rods Q



- Powered suspension with rods Q

Download

DXF 2D
- sintesisosp.dxf

Montaggi
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated