



Sintesi System - techo - con pantalla UGR<19

Sintesi System es el nuevo sistema lineal de Fosnova con un diseño sobrio y elegante, disponible con una amplia gama de ópticas y diversos accesorios LED. Puede instalarse fácilmente en suspensión con luz directa y/o directa indirecta, con plafón o en tira continua; de esta manera, es posible introducir, en cada proyecto de iluminación, la luminaria más adecuada y obtener la iluminación prescrita, con un uso racional de la luz. Cuerpo: en aluminio extruido Aleación 6060. Cubierta superior en aluminio extruido 6060 extraíble para permitir la conexión eléctrica a la línea. Cabezales: moldeados por inyección en ABS V0. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,92.


Difusor: pantalla en PMMA transparente con película microlenticular blindada UGR<19.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Download

DXF 2D
- sintesipla.dxf

Montaggi
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

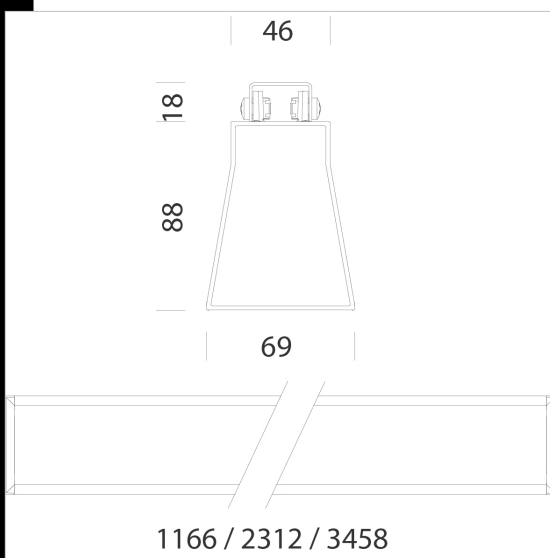

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22010110-00	CLD	3,54	LED-2547lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010110-1241	CLD-D-D	3,44	LED-2547lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010110-09	CLD-E	3,69	LED-2547lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010110-39	CLD CELL	0,00	LED-2369lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010110-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-2369lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010110-0928	CLD CELL-E	0,00	LED-2369lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010111-00	CLD	6,53	LED-5094lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010111-1241	CLD-D-D	6,49	LED-5094lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010111-09	CLD-E	3,69	LED-5094lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010111-31	CLD CELL-E	0,00	LED-5094lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010111-39	CLD CELL	6,47	LED-4737lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010111-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-4737lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010111-0928	CLD CELL-E	0,00	LED-4737lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010111-3957	CLD CELL-E	0,00	LED-4737lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010112-00	CLD	9,51	LED-7641lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010112-1241	CLD-D-D	3,69	LED-7641lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010112-09	CLD-E	3,69	LED-7641lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010112-31	CLD CELL-E	0,00	LED-7641lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010112-39	CLD	9,35	LED-7106lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010112-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-7106lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010112-0928	CLD CELL-E	0,00	LED-7106lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010112-3957	CLD CELL-E	0,00	LED-7106lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO

Accessori



- Sintesi Spot - UGR<22 -
módulo luminoso



- Cabezal de cierre 1 - Sintesi



- Fijación de unión - Sintesi



- Sintesi Sensor - sensor de
luminosidad y/o presencia

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated