



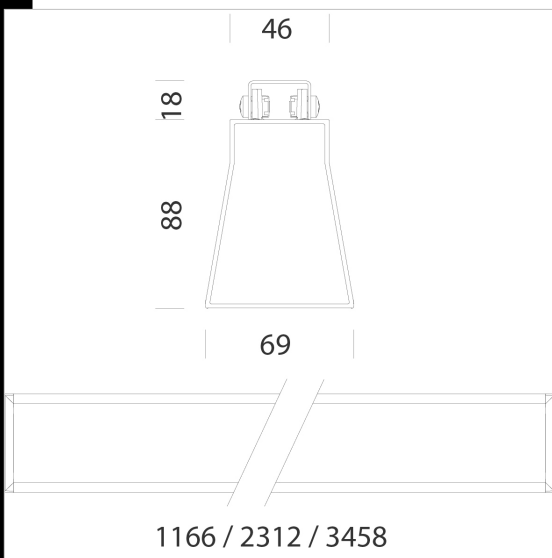

Descargar

DXF 2D
- sintesipla.dxf
Montaggi
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

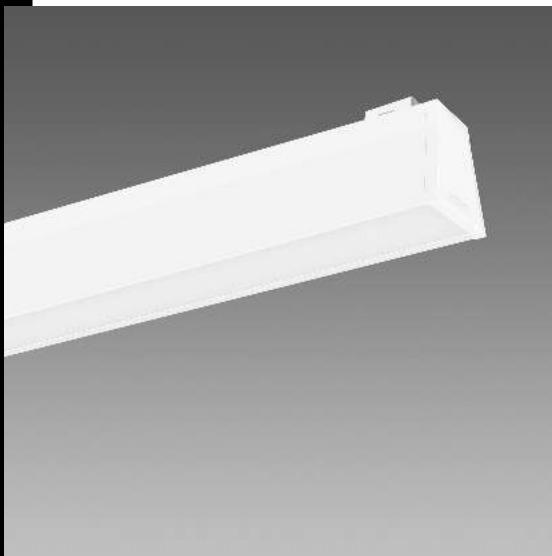

Sintesi System - techo con pantalla satinada - UGR<22

Sintesi System es el nuevo sistema lineal de Fosnova con un diseño sobrio y elegante, disponible con una amplia gama de ópticas y diversos accesorios LED. Puede instalarse fácilmente en suspensión con luz directa y/o directa indirecta, con plafón o en tira continua; de esta manera, es posible introducir, en cada proyecto de iluminación, la luminaria más adecuada y obtener la iluminación prescrita, con un uso racional de la luz. Cuerpo: en aluminio extruido Aleación 6060. Cubierta superior en aluminio extruido 6060 extraíble para permitir la conexión eléctrica a la línea. Cabezales: moldeados por inyección en ABS V0. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,92. Difusor: pantalla en PMMA transparente con película satinada extensiva de alto rendimiento. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22010210-00	CLD	3.30	LED-2742lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010210-1241	CLD-D-D	3.40	LED-2742lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010210-09	CLD-E	3.69	LED-2742lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010210-39	CLD CELL	3.37	LED-2550lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010210-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED-2550lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010210-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-2550lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010211-00	CLD	6.50	LED-5484lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010211-1241	CLD-D-D	6.50	LED-5484lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010211-09	CLD-E	3.69	LED-5484lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010211-31	CLD CELL-E	0.00	LED-5484lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010211-39	CLD CELL	0.00	LED-5100lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010211-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED-5100lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010211-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-5100lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010211-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-5100lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010212-00	CLD	9.49	LED-8226lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010212-1241	CLD-D-D	3.69	LED-8226lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010212-09	CLD-E	3.69	LED-8226lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010212-31	CLD CELL-E	0.00	LED-8226lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010212-39	CLD CELL	0.00	LED-7650lm-3000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010212-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED-7650lm-3000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010212-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-7650lm-3000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010212-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-7650lm-3000K-CRI 80	81 W	BLANCO

Accesorios



- Sintesi Spot - UGR<22 - módulo luminoso



- Cabezal de cierre 1 - Sintesi



- Fijación de unión - Sintesi



- Sintesi Sensor - sensor de luminosidad y/o presencia

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.