




Sintesi System - suspensión luz directa/indirecta - extensiva 60° - UGR<22

Sintesi System es el nuevo sistema lineal de Fosnova con un diseño sobrio y elegante, disponible con una amplia gama de ópticas y diversos accesorios LED. Puede instalarse fácilmente en suspensión con luz directa y/o directa indirecta, con plafón o en tira continua; de esta manera, es posible introducir, en cada proyecto de iluminación, la luminaria más adecuada y obtener la iluminación prescrita, con un uso racional de la luz. Cuerpo: en aluminio extruido Aleación 6060. Cubierta superior en aluminio extruido 6060 extraíble para permitir la conexión eléctrica a la línea. Cabezales: moldeados por inyección en ABS V0. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,92. Difusor: lente lineal en PMMA con distribuciones luminosas asimétrica/ bi-asimétrica 25° y extensiva 60°. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

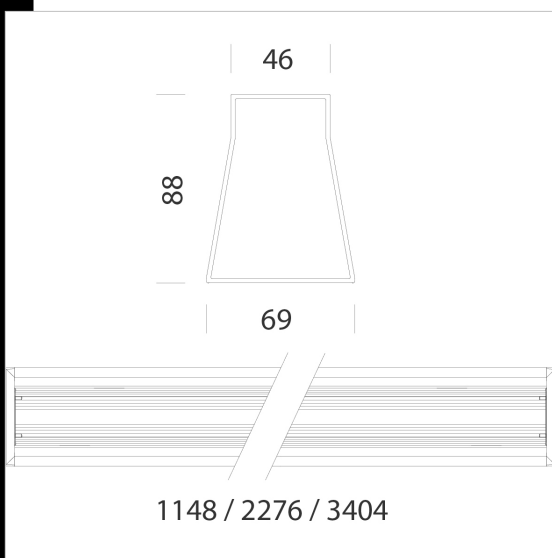

Descargar

DXF 2D
- sintsosp.dxf

Montaggi
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22010316-00	CLD	3.51	LED-4521lm-4000K-CRI 80	40 W	BLANCO
22010316-09	CLD CELL-E	0.00		35 W	BLANCO
22010316-1241	CLD-D-D	3.69	LED-4521lm-4000K-CRI 80	40 W	BLANCO
22010316-39	CLD CELL	0.00	LED-4205lm-3000K-CRI 80	40 W	BLANCO
22010316-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED-4205lm-3000K-CRI 80	40 W	BLANCO
22010317-00	CLD	6.80	LED-9042lm-4000K-CRI 80	76 W	BLANCO
22010317-1241	CLD-D-D	3.69	LED-9042lm-4000K-CRI 80	76 W	BLANCO
22010317-09	CLD-E	3.69	LED-9042lm-4000K-CRI 80	76 W	BLANCO
22010317-39	CLD	6.79	LED-8409lm-4000K-CRI 80	76 W	BLANCO
22010317-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED-8409lm-4000K-CRI 80	76 W	BLANCO
22010318-00	CLD	9.89	LED-13563lm-4000K-CRI 80	106 W	BLANCO
22010318-1241	CLD-D-D	3.69	LED-13563lm-4000K-CRI 80	106 W	BLANCO
22010318-09	CLD-E	3.69	LED-13563lm-4000K-CRI 80	106 W	BLANCO
22010318-39	CLD CELL	0.00	LED-12614lm-3000K-CRI 80	108 W	BLANCO
22010318-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED-12614lm-3000K-CRI 80	108 W	BLANCO

Accesorios



- Suspensión simple



- Suspensión simple



- suspensión electrificada



- Suspensión simple Q



- suspensión electrificada Q



- Cabezal de cierre 2 - Sintesi



- Sintesi Sensor - sensor de luminosidad y/o presencia



- Sintesi Spot - UGR<22 - módulo luminoso



- Fijación de unión - Sintesi



- Suspension with rods Q



- Powered suspension with rods Q

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.