


Sintesi System - techo - extensiva

Sintesi System es el nuevo sistema lineal de Fosnova con un diseño sobrio y elegante, disponible con una amplia gama de ópticas y diversos accesorios LED. Puede instalarse fácilmente en suspensión con luz directa y/o directa indirecta, con plafón o en tira continua; de esta manera, es posible introducir, en cada proyecto de iluminación, la luminaria más adecuada y obtener la iluminación prescrita, con un uso racional de la luz. Cuerpo: en aluminio extruido Aleación 6060. Cubierta superior en aluminio extruido 6060 extraíble para permitir la conexión eléctrica a la línea. Cabezales: moldeados por inyección en ABS V0. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,92.

Difusor: lente en PMMA con haz extensivo.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

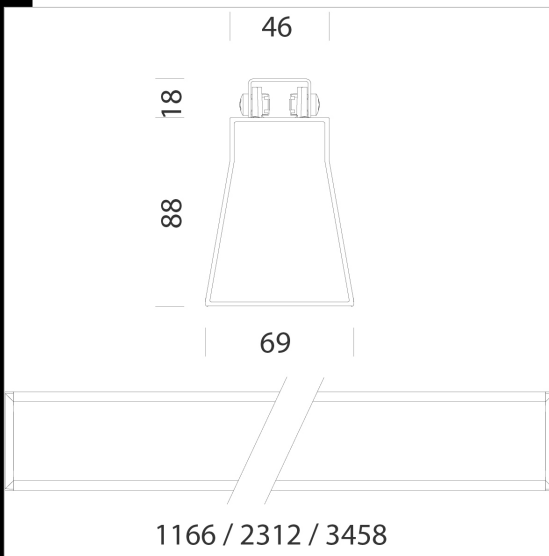

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22010410-00	CLD CELL	3,92	LED-2438lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010410-1241	CLD CELL-D-D	3,69	LED-2438lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010410-09	CLD CELL-E	3,69	LED-2438lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010410-39	CLD CELL	3,99	LED-2267lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010410-3941	CLD CELL-D-D	3,69	LED-2267lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010410-0928	CLD CELL-E	4,20	LED-2267lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010411-00	CLD CELL	7,78	LED-4876lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010411-1241	CLD CELL-D-D	3,69	LED-4876lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010411-09	CLD CELL-E	8,29	LED-4876lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010411-31	CLD CELL-E	0,00	LED-4876lm-4000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22010411-39	CLD CELL	7,65	LED-4534lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010411-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-4534lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22010411-0928	CLD CELL-E	0,00	LED-4534lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22010411-3957	CLD CELL-E	0,00	LED-4534lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22010412-00	CLD CELL	11,29	LED-7314lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010412-1241	CLD CELL-D-D	3,69	LED-7314lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010412-09	CLD CELL-E	3,69	LED-7314lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010412-31	CLD CELL-E	0,00	LED-7314lm-4000K-CRI 80	82 W	BLANCO
22010412-39	CLD CELL	0,00	LED-6802lm-3000K-CRI 80	82 W	BLANCO
22010412-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-6802lm-3000K-CRI 80	82 W	BLANCO
22010412-0928	CLD CELL-E	0,00	LED-6802lm-3000K-CRI 80	82 W	BLANCO
22010412-3957	CLD CELL-E	0,00	LED-6802lm-3000K-CRI 80	82 W	BLANCO

Accessori



- Sintesi Spot - UGR-22 - modulo luminoso



- Cabezal de cierre 1 - Sintesi



- Fijación de unión - Sintesi



- Sintesi Sensor - sensor de luminosidad y/o presencia

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated