




Download
 DXF 2D
 - sintesisosp.dxf
 Montaggi
 - SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

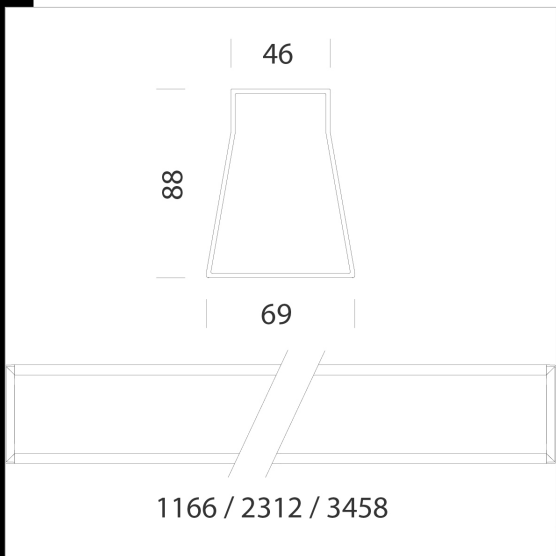

Sintesi System - suspensión - extensiva

Sintesi System es el nuevo sistema lineal de Fosnova con un diseño sobrio y elegante, disponible con una amplia gama de ópticas y diversos accesorios LED. Puede instalarse fácilmente en suspensión con luz directa y/o directa indirecta, con plafón o en tira continua; de esta manera, es posible introducir, en cada proyecto de iluminación, la luminaria más adecuada y obtener la iluminación prescrita, con un uso racional de la luz. Cuerpo: en aluminio extruido Aleación 6060. Cubierta superior en aluminio extruido 6060 extraíble para permitir la conexión eléctrica a la línea. Cabezales: moldeados por inyección en ABS V0. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,92. Difusor: lente en PMMA con haz extensivo. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22010413-00	CLD CELL	3,91	LED-2438lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010413-1241	CLD CELL-D-D	3,69	LED-2438lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010413-09	CLD CELL-E	3,69	LED-2438lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010413-39	CLD CELL	4,00	LED-2267lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010413-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-2267lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010413-0928	CLD CELL-E	0,00	LED-2267lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010414-00	CLD CELL	7,61	LED-4876lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010414-1241	CLD CELL-D-D	3,69	LED-4876lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010414-09	CLD CELL-E	3,69	LED-4876lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010414-31	CLD CELL-E	0,00	LED-4876lm-4000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22010414-39	CLD CELL	7,59	LED-4534lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010414-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-4534lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22010414-0928	CLD CELL-E	0,00	LED-4534lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22010414-3957	CLD CELL-E	0,00	LED-4534lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22010415-00	CLD CELL	3,69	LED-7314lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010415-1241	CLD CELL-D-D	3,69	LED-7314lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010415-09	CLD CELL-E	3,69	LED-7314lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010415-31	CLD CELL-E	0,00	LED-7314lm-4000K-CRI 80	82 W	BLANCO
22010415-39	CLD CELL	11,11	LED-6802lm-3000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010415-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-6802lm-3000K-CRI 80	82 W	BLANCO
22010415-0928	CLD CELL-E	0,00	LED-6802lm-3000K-CRI 80	82 W	BLANCO
22010415-3957	CLD CELL-E	0,00	LED-6802lm-3000K-CRI 80	82 W	BLANCO

Accessori

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated



- Suspensión simple



- Suspensión simple



- suspensión electrificada



- Suspensión simple Q



- suspensión electrificada Q



- Cabezal de cierre 1 - Sintesi



- Sintesi Sensor - sensor de luminosidad y/o presencia



- Sintesi Spot - UGR<22 - módulo luminoso

Sintesi System - suspensión - extensiva

Accessori



- Fijación de unión - Sintesi



- Suspension with rods Q



- Powered suspension with rods
Q

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated