




### Descargar

- DXF 2D  
- sintesisosp.dxf
- Montaggi  
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

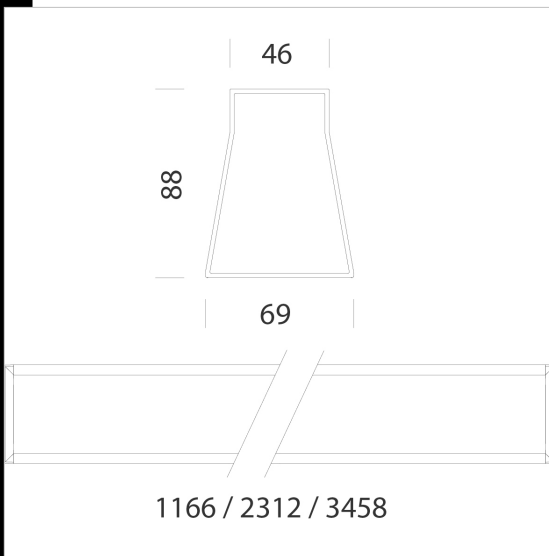

## Sintesi System - suspensión luz directa/indirecta - extensiva

Sintesi System es el nuevo sistema lineal de Fosnova con un diseño sobrio y elegante, disponible con una amplia gama de ópticas y diversos accesorios LED. Puede instalarse fácilmente en suspensión con luz directa y/o directa indirecta, con plafón o en tira continua; de esta manera, es posible introducir, en cada proyecto de iluminación, la luminaria más adecuada y obtener la iluminación prescrita, con un uso racional de la luz. Cuerpo: en aluminio extruido Aleación 6060. Cubierta superior en aluminio extruido 6060 extraíble para permitir la conexión eléctrica a la línea. Cabezales: moldeados por inyección en ABS V0. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,92. Difusor: lente en PMMA con haz extensivo. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22010416-00	CLD CELL	4.19	LED-3621lm-4000K-CRI 80	40 W	BLANCO
22010416-1241	CLD CELL-D-D	3.69	LED-3621lm-4000K-CRI 80	40 W	BLANCO
22010416-39	CLD CELL	4.18	LED-3367lm-3000K-CRI 80	40 W	BLANCO
22010416-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED-3367lm-3000K-CRI 80	40 W	BLANCO
22010417-00	CLD CELL	8.04	LED-7242lm-4000K-CRI 80	76 W	BLANCO
22010417-1241	CLD CELL-D-D	8.12	LED-7242lm-4000K-CRI 80	76 W	BLANCO
22010417-09	CLD CELL-E	3.69	LED-7242lm-4000K-CRI 80	76 W	BLANCO
22010417-39	CLD CELL	8.05	LED-6734lm-3000K-CRI 80	76 W	BLANCO
22010417-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED-6734lm-3000K-CRI 80	76 W	BLANCO
22010418-00	CLD CELL	11.71	LED-10863lm-4000K-CRI 80	106 W	BLANCO
22010418-1241	CLD CELL-D-D	11.96	LED-10863lm-4000K-CRI 80	106 W	BLANCO
22010418-09	CLD CELL-E	3.69	LED-10863lm-4000K-CRI 80	106 W	BLANCO
22010418-39	CLD CELL	0.00	LED-10101lm-3000K-CRI 80	106 W	BLANCO
22010418-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED-10101lm-3000K-CRI 80	106 W	BLANCO

### Accesorios



- Suspensión simple



- Suspensión simple



- suspensión electrificada



- Suspensión simple Q



- suspensión electrificada Q



- Cabezal de cierre 1 - Sintesi



- Sintesi Sensor - sensor de luminosidad y/o presencia



- Sintesi Spot - UGR-22 - módulo luminoso



- Fijación de unión - Sintesi



- Suspension with rods Q



- Powered suspension with rods Q

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.