


Perfil 5 - techos/suspensión - Strip LED

La gama de perfiles prevé secciones diferentes en los que alojar las tiras de LED para satisfacer las múltiples peticiones de aplicación en el ámbito de la iluminación. La disipación del calor que garantizan los perfiles de aluminio LED proporciona la máxima eficiencia luminosa y duración a lo largo del tiempo de la tira. Los perfiles resultan pues ideales para instalar las tiras en los techos registrables, en los suelos, en los muebles, en los escaparates y en las escaleras. El perfil es capaz de acoger todas las Strip LED con adhesivo CRI 80-CRI 90 (IP20/IP65) presentes en el catálogo a la pág. siguiente. Perfil con clip de fijación (un clip cada 500 mm), terminales y pantalla de policarbonato opalescente.

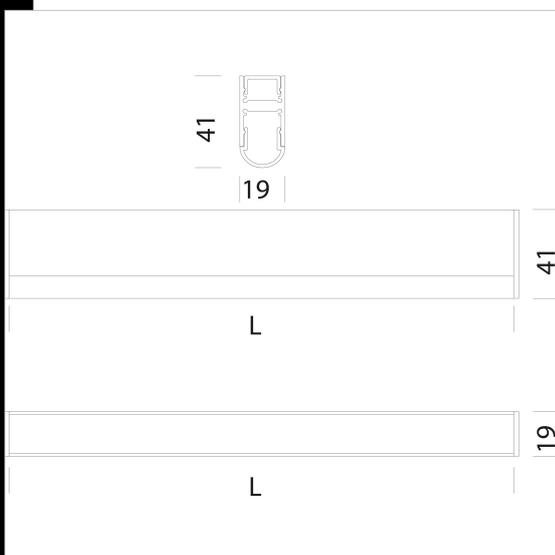

Código	Kg	WTot	Color
22010575-00	1.56	0 W	OXIDADO

Descargar
DXF 2D
- perfil05.dxf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.