
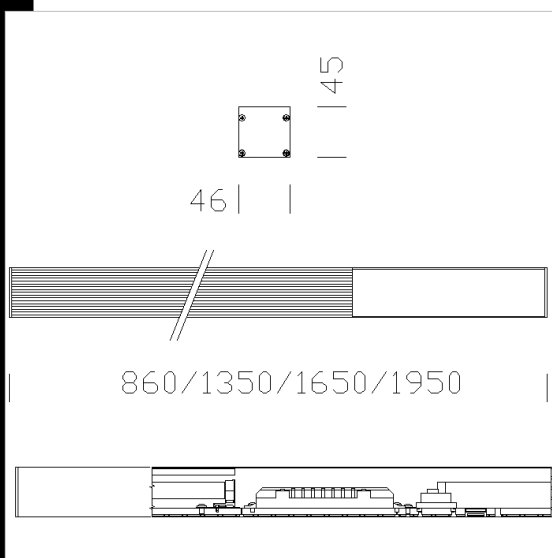


DXF 2D
- minilinea a.dxf

Montaggi
- minilinea a led.pdf

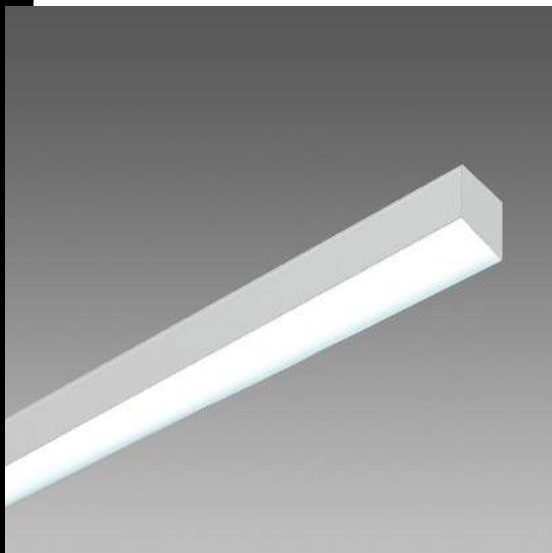

Lámpara para empotrar o para colgar lineal para la iluminación directa. Se presenta completamente neutra, pero al mismo tiempo reproduce un efecto elegante en el espacio. Encuentra aplicaciones en las oficinas y es apropiada también para las superficies individuales de trabajo o casas particulares.

Cuerpo: de aluminio extrudido.

Difusor: de policarbonato con estructura prismática.

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

Factor de potencia: $>0,95$

Mantenimiento del flujo luminoso al 80% 50000h L80B20

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22010770-00	CLD CELL	1,20	LED-1085lm-4000K-CRI 80	14 W	OXIDADO
22010770-1241	CLD CELL-D-D	0,00	LED-1085lm-4000K-CRI 80	14 W	OXIDADO
22010770-39	CLD CELL	1,09	LED-1010lm-3000K-CRI 80	14 W	OXIDADO
22010770-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-1010lm-3000K-CRI 80	14 W	OXIDADO
22010771-00	CLD CELL	1,90	LED-1626lm-4000K-CRI 80	21 W	OXIDADO
22010771-1241	CLD CELL-D-D	1,85	LED-1626lm-3000K-CRI 80	21 W	OXIDADO
22010771-39	CLD CELL	1,95	LED-1512lm-3000K-CRI 80	21 W	OXIDADO
22010771-3941	CLD CELL-D-D	1,95	LED-1512lm-3000K-CRI 80	21 W	OXIDADO
22010772-00	CLD CELL	2,15	LED-2169lm-4000K-CRI 80	27 W	OXIDADO
22010772-1241	CLD CELL-D-D	2,10	LED-2169lm-4000K-CRI 80	28 W	OXIDADO
22010772-39	CLD CELL	2,15	LED-2017lm-3000K-CRI 80	29 W	OXIDADO
22010772-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-2017lm-3000K-CRI 80	28 W	OXIDADO
22010773-00	CLD CELL	2,40	LED-2710lm-4000K-CRI 80	34 W	OXIDADO
22010773-1241	CLD CELL-D-D	0,00	LED-2710lm-4000K-CRI 80	34 W	OXIDADO
22010773-39	CLD CELL	2,65	LED-2520lm-3000K-CRI 80	36 W	OXIDADO
22010773-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-2520lm-3000K-CRI 80	34 W	OXIDADO

- Suspensión simple



- Suspensión simple

Contattare il Centro di Consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica.