

Minilinea A - Dark - UGR<19

Lámpara para empotrar o para colgar lineal para la iluminación directa. Se presenta completamente neutra, pero al mismo tiempo reproduce un efecto elegante en el espacio. Encuentra aplicaciones en las oficinas y es apropiada también para las superficies individuales de trabajo o casas particulares.

Cuerpo: de aluminio extrudido.


Difusor: multicelular de doble parábola, de aluminio especular 99,85 antirreflejos y antibrillos de muy baja luminancia con tratamiento de PVD.

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

Factor de potencia: >0,95

Mantenimiento del flujo luminoso al 80% 50000h L80B20

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

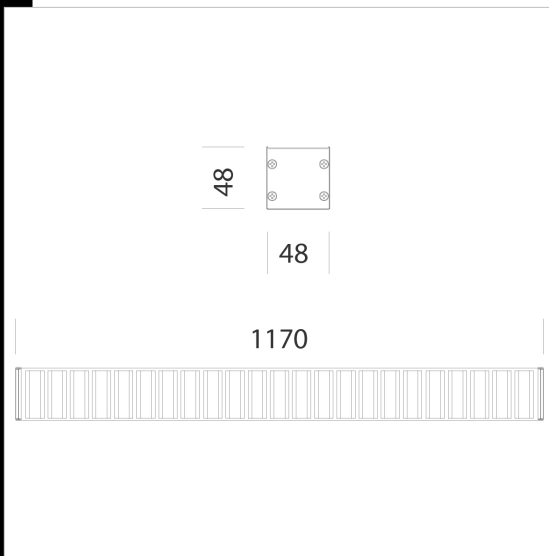

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22010774-00	CLD CELL	2,15	LED COB-2711lm-4000K-CRI 80	27 W	OXIDADO

Accessori



- Suspensión simple



- Bracket - Liset IP65



- Fijación en suspensión - Lisep



- Fijación al techo - Liset IP65



- Soporte - Liset IP65

Download

DXF 2D
- minidark.dxf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated