




| Código      | Cableado | Kg   | WTot | Color  |
|-------------|----------|------|------|--------|
| 22013410-00 | S        | 1.73 | 0 W  | BLANCO |
| 22013411-00 | S        | 3.46 | 0 W  | BLANCO |

Accesorios

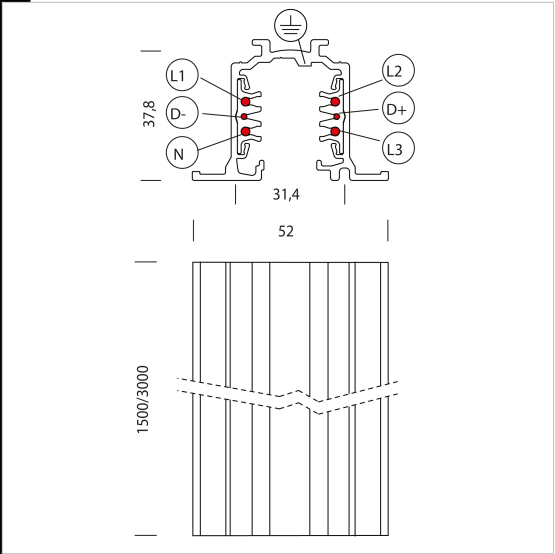

- Adaptador mecánico



- Elemento de unión en "L"



- Elemento de unión "L" interna



- Conexión a "T" externa - sx



- Conexión a "T" interna - dx



- Conexión a "T" interna - sx



- Tapa final



- Alimentador - sx



- Alimentador - dx



- Unión lineal



- Unión lineal



- Conexión a "X"



- Conexión flexible



- Conexión a "T" externa - dx



- Cobertura para techos registrables para terminal



- Cobertura para techos registrables para unión directa



- Cobertura para techos registrables para unión en «L»



- Cobertura para techos registrables para unión en «T»



- Cobertura para techos registrables para unión en «X»

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.

Omnitrack PLUS para empotrar - DIMM - 6 conductores

Omnitrack PLUS de 6 conductores para empotrar: el sistema de carril Omnitrack PLUS es un sistema mixto trifásico con dos conductores adicionales para la gestión de una señal cualquiera (por ejemplo, DALI y DMX).