




Micro Liset TT

Cuero: marco de aluminio con cabezales de material termoplástico. Difusor: de policarbonado opal. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). Bajo pedido: CRI 90
Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Download

DXF 2D
- microlistt.dxf

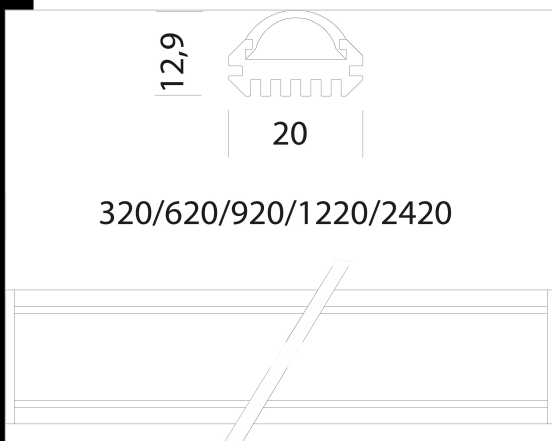

| Code | Gear | Kg | Watt | Base | Lamps | Colour |
|-------------|---------|------|---------------|------|---------------------|---------|
| 22013870-00 | CLD S+L | 0,45 | LED 84x0,06W | | 540lm-3000K-CRI 80 | OXIDADO |
| 22013970-00 | CLD S+L | 0,45 | LED 84x0,06W | | 540lm-4000K-CRI 80 | OXIDADO |
| 22013871-00 | CLD S+L | 0,45 | LED 168x0,06W | | 1080lm-3000K-CRI 80 | OXIDADO |
| 22013872-00 | CLD S+L | 0,45 | LED 252x0,06W | | 1620lm-3000K-CRI 80 | OXIDADO |
| 22013972-00 | CLD S+L | 0,45 | LED 252x0,06W | | 1620lm-4000K-CRI 80 | OXIDADO |
| 22013873-00 | CLD S+L | 0,45 | LED 336x0,06W | | 2160lm-3000K-CRI 80 | OXIDADO |
| 22013973-00 | CLD S+L | 0,45 | LED 336x0,06W | | 2160lm-4000K-CRI 80 | OXIDADO |
| 22013874-00 | CLD S+L | 0,45 | LED 672x0,06W | | 4320lm-3000K-CRI 80 | OXIDADO |
| 22013974-00 | CLD S+L | 0,45 | LED 672x0,06W | | 4320lm-4000K-CRI 80 | OXIDADO |
| 22013971-00 | CLD S+L | 0,45 | LED 168x0,06W | | 1080lm-4000K-CRI 80 | OXIDADO |

Accessori



- Soporte - Microliset



- Caja IP20 - Microliset



- Soporte - Microliset



- Caja IP67 LED - 24V