



Descargar

DXF 2D
- traccia.dxf

3DS

- fosnova_linea_1510.3ds
- fosnova_linea_2010.3ds
- fosnova_linea_1010.3ds
- fosnova_linea_3000.3ds

3DM


- fosnova_linea_1010.3dm
- fosnova_linea_3000.3dm
- fosnova_linea_1510.3dm
- fosnova_linea_2010.3dm



Linea LED - carriageable

Cuerpo (contracaja): de extrudido de aluminio con borde para la instalación en el suelo, en pared y en el techo.

LED: de señalización, de policarbonato y material acrílico con tratamiento UV, paso 20mm.

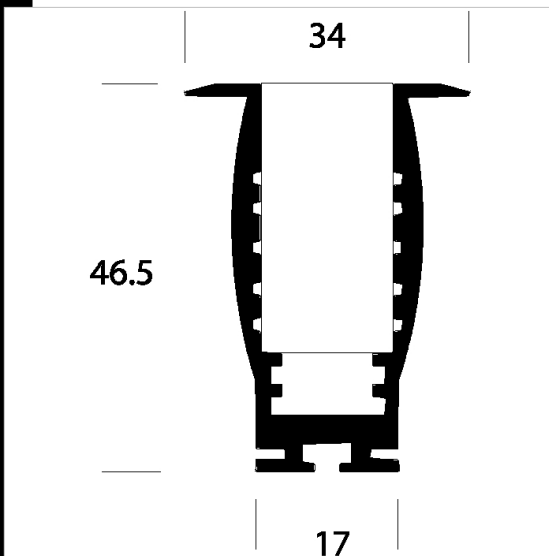

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22014070-00	CLD S+L	1.30	LED 30-342lm-4000K-	3 W	OXIDADO
22014071-00	CLD S+L	1.54	LED 60-684lm-4000K-	6 W	OXIDADO
22014072-00	CLD S+L	1.55	LED 90-1026lm-4000K-	9 W	OXIDADO
22014073-00	CLD S+L	2.05	LED 120-1368lm-4000K-	12 W	OXIDADO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.