



## Micro Liset - Cylindric

Incluso a primera vista, el diseño de este accesorio permite la máxima libertad. El ojal que mantener el aparato conectado puede ajustar a cualquier anngle instalación.

Cuerpo: estructura en perfil de aluminio anodizado.

Difusor: tubo de policarbonato transparente con cabezales de acero inoxidable.


Posibilidades de fijación diferente, de pared o de techo, a través de accesorios dedicados.

Led: 3000/4000K - CRI80. Uso del transformador acc. 22092036/38-00

Factor de potencia: >0,9

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h L70B50

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

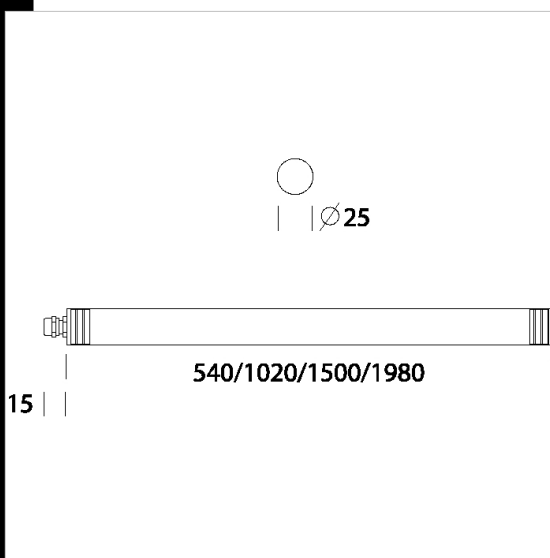

### Descargar

DXF 2D  
- microc.dxf

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
22014370-00	CLD S+L	0,37	LED white 30x0,30W		1100lm-3000K-CRI 85	OXIDADO
22014371-00	CLD S+L	0,62	LED white 60x0,30W		2200lm-3000K-CRI 85	OXIDADO
22014270-00	CLD S+L	0,40	LED white 30x0,30W		1200lm-4000K-CRI 85	OXIDADO
22014372-00	CLD S+L	0,88	LED white 90x0,30W		3300lm-3000K-CRI 85	OXIDADO
22014373-00	CLD S+L	0,23	LED white 120x0,30W		4400lm-3000K-CRI 85	OXIDADO
22014271-00	CLD S+L	0,60	LED white 60x0,30W		2400lm-4000K-CRI 85	OXIDADO
22014272-00	CLD S+L	0,89	LED white 90x0,30W		3600lm-4000K-CRI 85	OXIDADO
22014273-00	CLD S+L	1,13	LED white 120x0,30W		4800lm-4000K-CRI 85	OXIDADO

### Accesorios



- Wall bracket for cylindrical  
Microliset