



## Micro Liset - Cylindric

Incluso a primera vista, el diseño de este accesorio permite la máxima libertad. El ojal que mantener el aparato conectado puede ajustar a cualquier anngle instalación.

Cuerpo: estructura en perfil de aluminio anodizado.

Difusor: tubo de policarbonato transparente con cabezales de acero inoxidable.


Posibilidades de fijación diferente, de pared o de techo, a través de accesorios dedicados.

Led: 3000/4000K - CRI80. Uso del transformador acc. 22092036/38-00

Factor de potencia: >0,9

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h L70B50

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

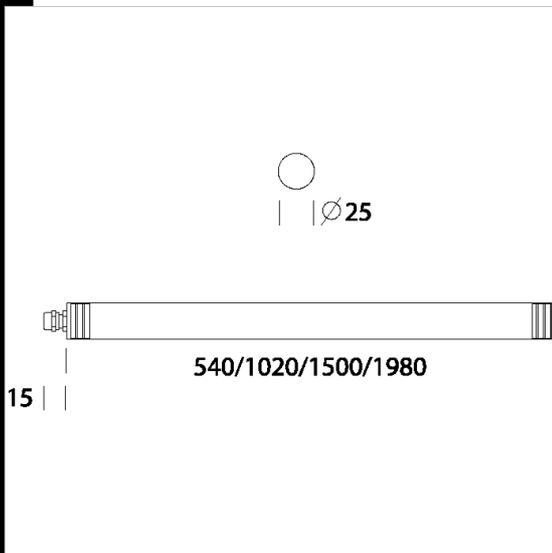

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22014370-00	CLD S+L	0.37	LED-715lm-3000K-CRI 85	9 W	OXIDADO
22014371-00	CLD S+L	0.62	LED-1430lm-3000K-CRI 85	18 W	OXIDADO
22014270-00	CLD S+L	0.40	LED-748lm-4000K-CRI 85	9 W	OXIDADO
22014372-00	CLD S+L	0.88	LED-2146lm-3000K-CRI 85	27 W	OXIDADO

### Accesorios



- Wall bracket for cylindrical

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.