



Microliset 1 - indoor flat

Cuerpo: marco de aluminio extrudido con terminales de aluminio inyectado fundido a presión.

Difusor: de policarbonato.

Instalación en regleta (tira continua) máx. 4000 mm.

Con fijaciones, conector para regleta, tornillos y tacos.

Normativa: productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, poseen un grado de protección según las normas EN 60529.

Factor de potencia: >0,9

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h L70B50

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Uso del transformador IP20

acc. 22090711-00 (MAX 10W) 1 output max 2 microliset 0.3m - 1 microliset 0.5m

acc. 22090712-00 (MAX 20W) 1 output max 5 microliset 0.3m - 3 microliset 0.5m - 1 microliset 1m - 1 microliset 1.6m

acc. 22090720 (MAX 60W) 1 output max 15 microliset 0.3m - 10 microliset 0.5m - 5 microliset 1m - 3 microliset 1.6m

acc. 22090721 (MAX 100W IP67) 2 output max 25 microliset 0.3m - 15 microliset 0.5m - 8 microliset 1m - 5 microliset 1.6m (Instalación en regleta con


cód. 22090721-00 / 100W: es posible conectar un número de Micro Liset que no supere la longitud máxima de 5 m sobre la primera salida, respetando la longitud total que se indica en la tabla para 2 salidas.)



Descargar

DXF 2D
- ml11.dxf

Montaggi
- MicroLiset-Indoor_Rev2.pdf

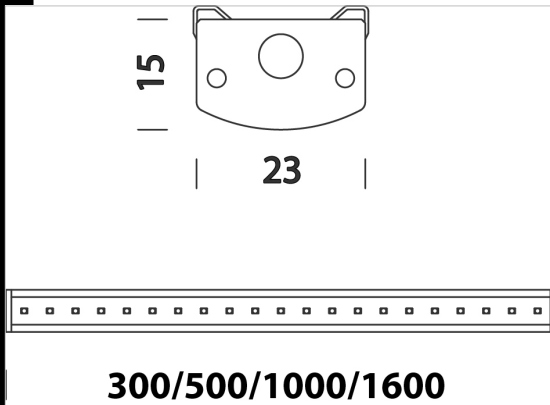

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22014470-00	CLD S+L	0.09	LED-340lm-3000K-CRI>80	4 W	BLANCO
22014471-00	CLD S+L	0.13	LED-567lm-3000K-CRI>80	6 W	BLANCO
22014474-00	CLD S+L	0.14	LED-570lm-4000K-CRI>80	6 W	BLANCO
22014472-00	CLD S+L	0.25	LED-1135lm-3000K-CRI>80	12 W	BLANCO
22014475-00	CLD S+L	0.27	LED-1140lm-4000K-CRI>80	12 W	BLANCO
22014473-00	CLD S+L	0.40	LED-1702lm-3000K-CRI>80	18 W	BLANCO

Accesorios



- Caja - microliset indoor

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.