

Microliset 2 - indoor angle

Cuerpo: marco de aluminio extrudido con terminales de aluminio inyectado fundido a presión.

Difusor: de policarbonato.

Instalación en regleta (tira continua) máx. 4000 mm.

Con fijaciones, conector para regleta, tornillos y tacos.

Normativa: productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, poseen un grado de protección según las normas EN 60529.

Factor de potencia: >0,9

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h L70B50

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Uso del transformador IP20

acc. 22090711-00 (MAX 10W) 1 output max 2 microliset 0.3m - 1 microliset 0.5m

acc. 22090712-00 (MAX 20W) 1 output max 5 microliset 0.3m - 3 microliset 0.5m - 1 microliset 1m - 1 microliset 1.6m


acc. 22090720 (MAX 60W) 1 output max 15 microliset 0.3m - 10 microliset 0.5m - 5 microliset 1m - 3 microliset 1.6m

acc. 22090721 (MAX 100W IP67) 2 output max 25 microliset 0.3m - 15 microliset 0.5m - 8 microliset 1m - 5 microliset 1.6m (Instalación en regleta con cód. 22090721-00 / 100W: es posible conectar un número de Micro Liset que no supere la longitud máxima de 5 m sobre la primera salida, respetando la longitud total que se indica en la tabla para 2 salidas.)

Download

DXF 2D
- ml22.dxf

Montaggi
- MicroLiset-Indoor_Rev2.pdf

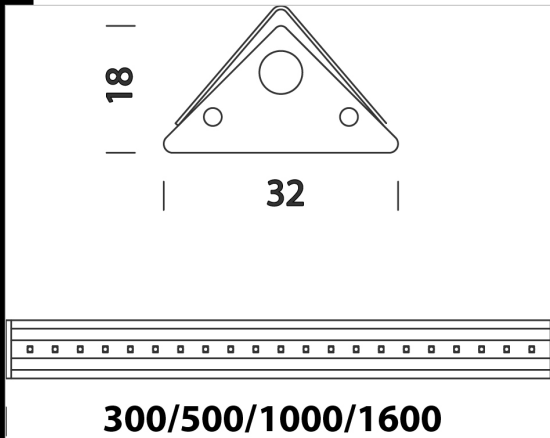

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22014570-00	CLD S+L	0,15	LED-338lm-3000K-CRI>80	4 W	BLANCO
22014571-00	CLD S+L	0,19	LED-564lm-3000K-CRI>80	6 W	BLANCO
22014574-00	CLD S+L	0,19	LED-570lm-4000K-CRI>80	6 W	BLANCO
22014572-00	CLD S+L	0,53	LED-1130lm-3000K-CRI>80	12 W	BLANCO
22014575-00	CLD S+L	0,38	LED-1140lm-4000K-CRI>80	12 W	BLANCO
22014573-00	CLD S+L	0,55	LED-1694lm-3000K-CRI>80	18 W	BLANCO

Accessori



- Caja - microliset indoor

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated