

Micro Liset HO - 4000K - CRI 80

De Led abren sorprendentes e inesperados y posibilidades de iluminación, La serie Microliset garantizar una excelente flujo de luz con un rendimiento muy alto color. De larga duración, accesorios reliabe necesitan poco maintainance. Versatilidad Acellent, elegante y no invasiva, estas luminarias proporcionan una iluminación perfecta sin ser visto.

Cuerpo: de aluminio extrudido oxidado.

Difusor: de policarbonato transparente


Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

uso del transformador acc. 22092022-00 (MAX 70W) y 22090839-00 (MAX120W). DIM 22090840-00

Factor de potencia: >0,95

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h L70B50

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

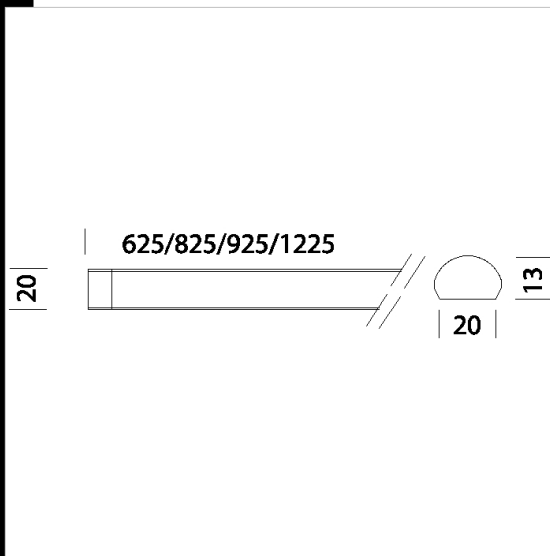

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22014975-00	CLD S+L	0,40	LED-1237lm-4000K-CRI 80	15 W	OXIDADO
22014976-00	CLD S+L	0,25	LED-1237lm-4000K-CRI 80	15 W	OXIDADO
22014973-00	CLD S+L	0,30	LED-618lm-4000K-CRI 80	7 W	OXIDADO
22014978-00	CLD S+L	0,45	LED-2475lm-4000K-CRI 80	30 W	OXIDADO
22014974-00	CLD S+L	0,30	LED-825lm-4000K-CRI 80	10 W	OXIDADO
22014977-00	CLD S+L	0,35	LED-1856lm-4000K-CRI 80	23 W	OXIDADO

Accessori



- Soporte - Microliset



- Caja IP20 - Microliset



- Dimmable power supply



- Dimmable Interface - Microliset



- Soporte - Microliset



- Screen for Microliset's profile



- Profile for Microliset

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated